

X-LINE NANO Fixe




Description

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optique : 50x15°, 2x30°. Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Poids                      | 0.25 kg                             |
| Types photométries         | symmetric linear, wide beam [2x30°] |
| Type de Lampes             | LED-FX-4/3W / 24V - 3000K           |
| IRC                        | 70                                  |
| Alimentation électrique    | Fixe                                |
| LEDs                       | 4                                   |
| Rated input power          | 3 W                                 |
| Flux lumineux nominal (lm) |                                     |
| LED Lumen                  | 57.5                                |
| Total Lumen                | 230                                 |
| Tj                         | 85                                  |
| Rated lumens (lm)          |                                     |
| LED Lumen                  | 52.6                                |
| Total Lumen                | 210.2                               |
| Ta                         | 25                                  |

X-LINE NANO Fixe

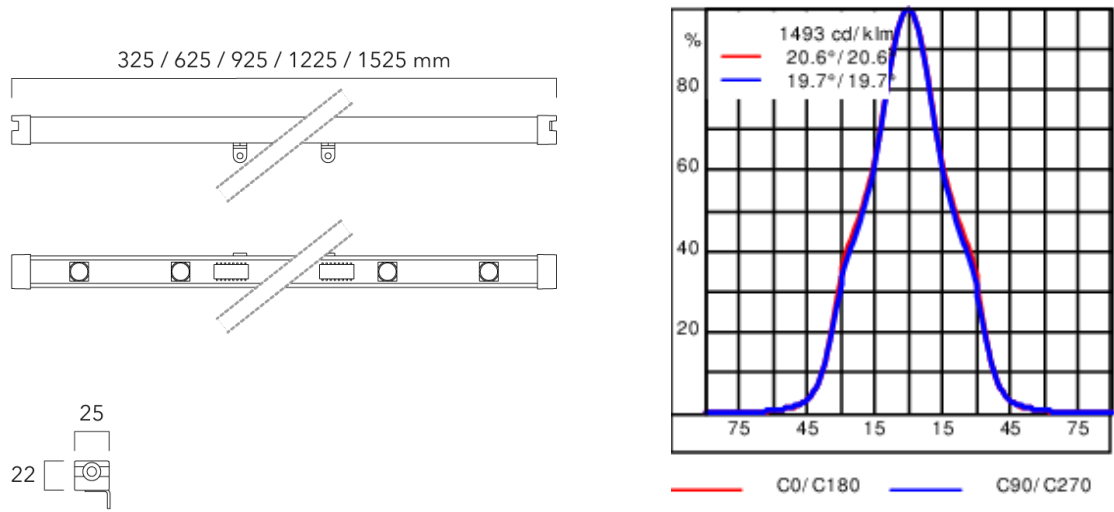

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                                                                                            |
| Lentille                       | IRC70. LED de puissance monochrome.                                                                                                       |
| Couleurs                       | tous les RAL disponibles                                                                                                                  |
| Joint                          | Joint silicone                                                                                                                            |
| Visserie                       | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.                                                              |
| IP                             | IP66                                                                                                                                      |
| IK                             | IK08                                                                                                                                      |
| Protection contre la corrosion | Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène. |

Description électrique

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Alimentation électrique           | Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA |
| Driver                            | Fixe ou pilotable                                 |
| Power factor                      | > 0.9                                             |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                       |

**Informations complémentaires**

---

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| Garantie     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |

---

Accessoires d'installation

Visière X-LINE

| Description                     | Code produit | Informations complémentaires                                             | Poids (kg) |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Visière X-LINE NANO L. 325 mm.  | 891-0400     | Visière X-LINE NANO L. 325 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 0.25       |
| Visière X-LINE NANO L. 625 mm.  | 891-0405     |                                                                          | 0.47       |
| Visière X-LINE NANO L. 925 mm.  | 891-0410     | Visière X-LINE NANO L. 925 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 0.70       |
| Visière X-LINE NANO L. 1225 mm. | 891-0415     | Visière X-LINE NANO L. 1225 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 0.90       |
| Visière X-LINE NANO L. 1525 mm. | 891-0420     | Visière X-LINE NANO L. 1525 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 1.15       |