

X-LINE NANO Pilotable



Description



IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optique : 50x15°, 2x30°. Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Poids                   | 0.47 kg                                    |
| Types photométries      | symmetric linear, asymmetric beam [50x15°] |
| Type de Lampes          | LED-FX-8/6W / 24V - 6500K                  |
| IRC                     | 70                                         |
| Alimentation électrique | Pilotable                                  |
| LEDs                    | 8                                          |
| Rated input power       | 6 W                                        |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Flux lumineux nominal (lm) |       |
| LED Lumen                  | 64.6  |
| Total Lumen                | 516.8 |
| Tj                         | 85    |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rated lumens (lm) |       |
| LED Lumen         | 53    |
| Total Lumen       | 423.8 |
| Ta                | 25    |

X-LINE NANO Pilotable

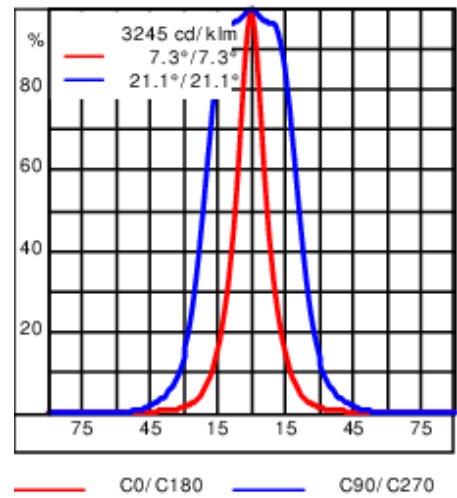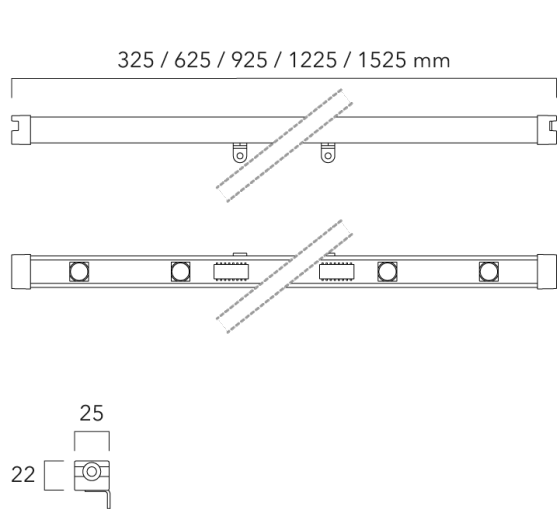

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                                                                                            |
| Lentille                       | IRC70. LED de puissance monochrome.                                                                                                       |
| Couleurs                       |                                                                                                                                           |
| Joint                          | Joint silicone                                                                                                                            |
| Visserie                       | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.                                                              |
| IP                             | IP66                                                                                                                                      |
| IK                             | IK08                                                                                                                                      |
| Protection contre la corrosion | Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène. |

Description électrique

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Driver                            | Pilotable                                                     |
| Câble                             | PilotBox + Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA. |
| Power factor                      | >0.9                                                          |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                                   |

Informations complémentaires

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| GARANTIE     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026