

**Description**



IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optique : 50x15°, 2x30°.

Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Poids                             | 1.15 kg                                          |
| Types photométries                | symmetric linear,<br>asymmetric beam<br>[50x15°] |
| Type de Lampes                    | LED-FX-20/44W / 24V -<br>AMBRE                   |
| IRC                               | 0                                                |
| Alimentation électrique           | Pilotable                                        |
| LEDs                              | 20                                               |
| Rated input power                 | 15 W                                             |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |                                                  |
| LED Lumen                         | 26.3                                             |
| Total Lumen                       | 526                                              |
| Tj                                | 25                                               |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |                                                  |
| LED Lumen                         | 21.6                                             |
| Total Lumen                       | 431.3                                            |
| Ta                                | 25                                               |

X-LINE NANO Pilotable

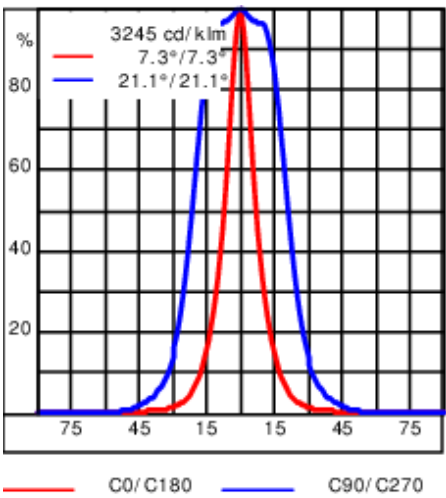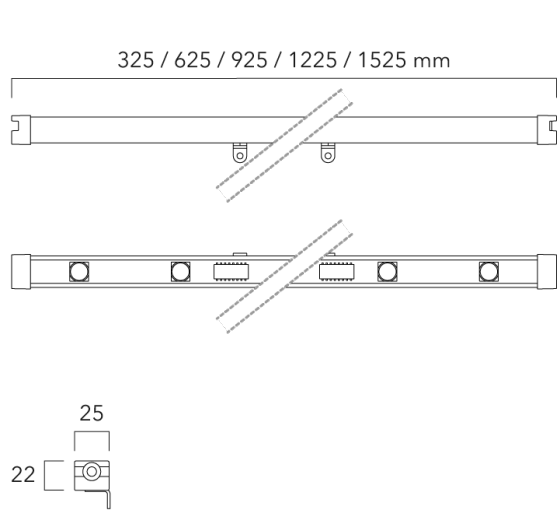

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                                                                                            |
| Lentille                       | IRC70. LED de puissance monochrome.                                                                                                       |
| Couleurs                       |                                                                                                                                           |
| Joint                          | Joint silicone                                                                                                                            |
| Visserie                       | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.                                                              |
| IP                             | IP66                                                                                                                                      |
| IK                             | IK08                                                                                                                                      |
| Protection contre la corrosion | Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène. |

Description électrique

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Driver                            | Pilotable                                                     |
| Câble                             | PilotBox + Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA. |
| Power factor                      | >0.9                                                          |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                                   |

Informations complémentaires

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| GARANTIE     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026