

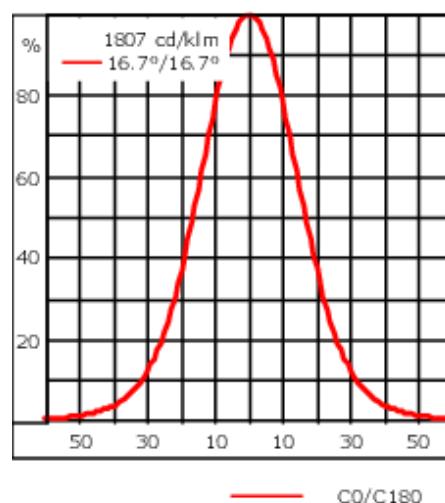

**FLC311 - embout adaptable****Description**

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Poids	1.60 kg
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]
Type de Lampes	LED-3/12W / 350 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	13.9 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	490
Total Lumen	1470
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	377.2
Total Lumen	1131.6
Ta	25

**FLC311 - embout adaptable****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.020 m <sup>2</sup>

**Description électrique**

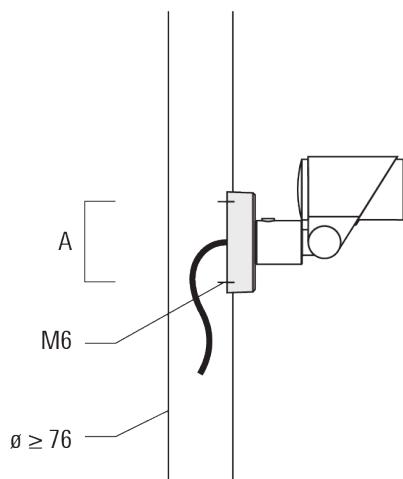
Driver	DALI
Power factor	>0.9

**Informations complémentaires**

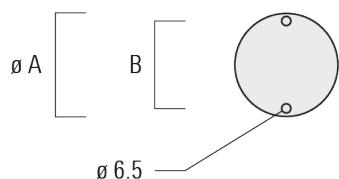

Dureé de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E

**FLC311 - embout adaptable****Accessoires d'installation****Flat surface and Column fitter**

Description	Code produit	A	B	Poids(kg)
FLC300 Adaptateur sur mât	145-9536	70		0.20

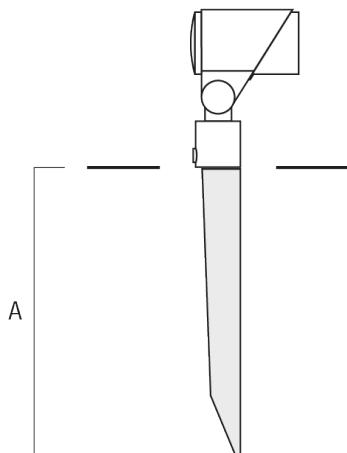


Adaptateur pour surface plane	145-9535	100	85	0.20
-------------------------------	----------	-----	----	------

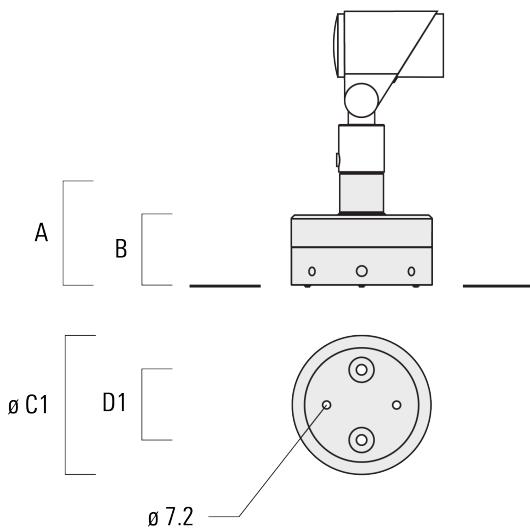


**FLC311 - embout adaptable****Piquet à planter EF**

Description	Code produit	A	Poids (kg)
Piquet à planter pour FLC300	310-9102	270	1.20

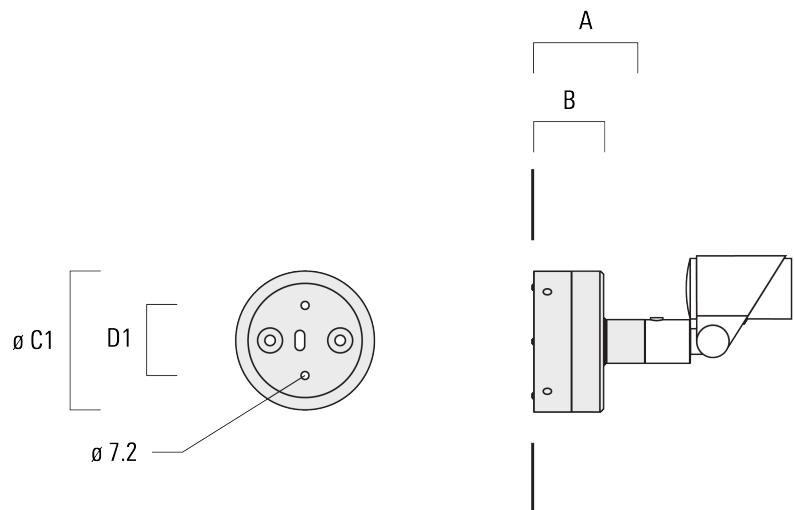
**JB1 Boîte de dérivation étanche**

Description	Code produit	A	B	C1	D1	Poids (kg)
Boîte de jonction, entrée latérale	310-9002	107	67	135	67	1.20





**FLC311 - embout adaptable**

Description	Code produit	A	B	C1	D1	Poids (kg)
Boîte de jonction, entrée murale	310-9025	107	67	135	67	1.10





**FLC311 - embout adaptable****Accessoires Optiques****Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
I0-360-FLC311 pour [EE]	145-7786	59

  
C1


---

I0-360-FLC311 pour [EES]	145-7780	59
--------------------------	----------	----


  
C1

**FLC311 - embout adaptable****Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC311	145-7781	59


**Lentille ovalisante "lèche mur"**

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC311	145-7782	59




**FLC311 - embout adaptable****Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1
IW-FLC311	145-7783	59

**Visière**

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC311	145-7784	34	85



**FLC311 - embout adaptable****Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC311	145-7785	34	85



**FLC311 - embout adaptable****Control****0-10 V, 24VDC low voltage version**

Description	Code produit
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033