

145-9957

FLC321 - embout adaptable

we-ef



Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Poids	2.60 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
Source lumineuse	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W

Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	290
Total Lumen	1740
Tj	85

Rated lumens (lm)


LED Lumen	219.2
Total Lumen	1315.4
Ta	25

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

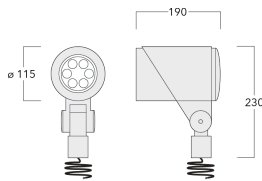

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> RAL9004 Noir de sécurité </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> RAL9007 Aluminium gris </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></div> RAL7016 Gris anthracite </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> RAL9016 Blanc signalisation </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.040 m ²

Description électrique

Driver	Driver électronique
Power factor	>0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

145-9957

FLC321 - embout adaptable

we-ef

Control

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

0-10 V, 24VDC low voltage version

Description	Référence
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

FLC321 - embout adaptable


Accessoires d'installation

Flat surface and Column fitter

Description	Référence	A	B	Poids (kg)
FLC300 Adaptateur sur mât	145-9536	70		0.20



Adaptateur pour surface plane	145-9535	100	85	0.20
-------------------------------	----------	-----	----	------



Piquet à planter EF

WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


FLC321 - embout adaptable

Description	Référence	A	Poids (kg)
Piquet à planter pour FLC300	310-9102	270	1.20

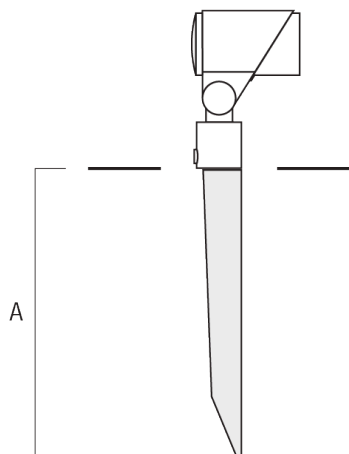

JB1 Boîte de dérivation étanche

Description	Référence	A	B	C1	D1	Poids (kg)
Boîte de jonction, entrée latérale	310-9002	107	67	135	67	1.20

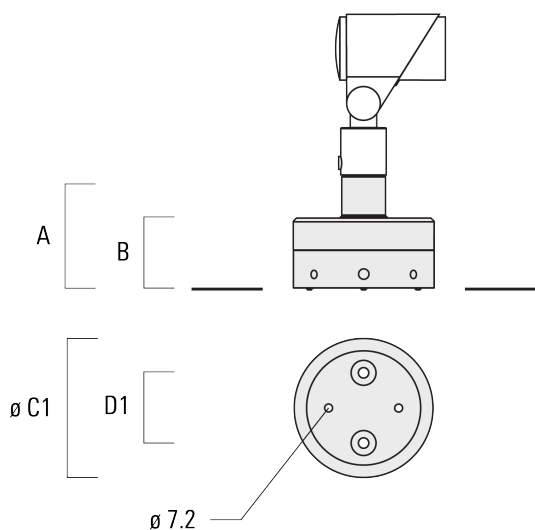

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

FLC321 - embout adaptable

Description	Référence	A	B	C1	D1	Poids (kg)
Boîte de jonction, entrée murale	310-9025	107	67	135	67	1.10



145-9957

we-ef

FLC321 - embout adaptable

Accessoires Optiques

Lentille e'largissante

Description	Référence	C1
IO-360-FLC321	145-9992	87



Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-FLC321	145-9991	87



Lentille ovalisante "lèche mur"

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


FLC321 - embout adaptable

Description	Référence	C1
IO-20-FLC321	145-9993	87



Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
Grille nid d'abeille IW	145-9994	87



Visière

WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


FLC321 - embout adaptable

Description	Référence	A	C1
ES-FLC321	145-9995	55	114

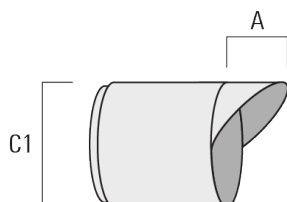

Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
ET-FLC321	145-9996	56	114

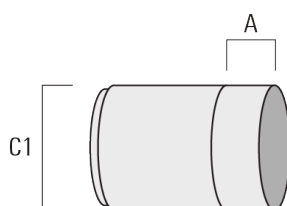

145-9957

FLC321 - embout adaptable

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Généré le 23/10/2024