

FLC311 - embout adaptable

**Description**



IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Poids	1.60 kg
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
Type de Lampes	LED-3/9W / 250 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	11 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	365
Total Lumen	1095
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	307.3
Total Lumen	922
Ta	25

FLC311 - embout adaptable

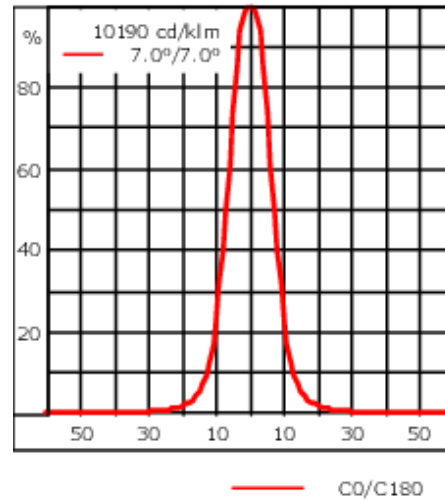

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.020 m ²

Description électrique

Driver	DALI
Power factor	>0.9

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E

FLC311 - embout adaptable



Accessoires d'installation

Flat surface and Column fitter

Description	Code produit	A	B	Poids (kg)
FLC300 Adaptateur sur mât	145-9536	70		0.20

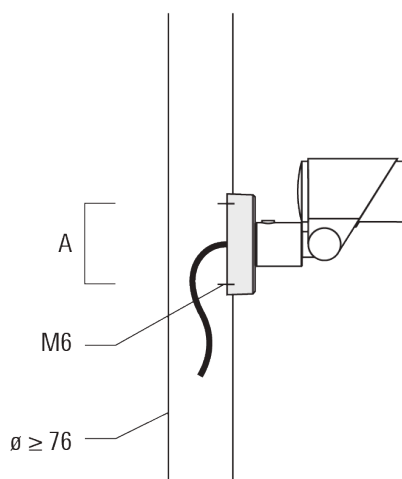


Adaptateur pour surface plane	145-9535	100	85	0.20
-------------------------------	----------	-----	----	------

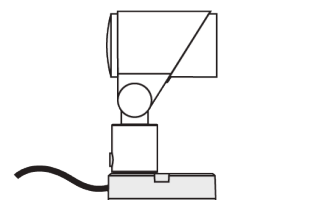

FLC311 - embout adaptable


Piquet à planter EF

Description	Code produit	A	Poids (kg)
Piquet à planter pour FLC300	310-9102	270	1.20

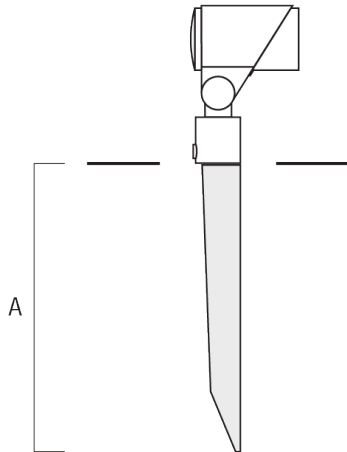

JB1 Boîte de dérivation étanche

Description	Code produit	A	B	C1	D1	Poids (kg)
Boîte de jonction, entrée latérale	310-9002	107	67	135	67	1.20

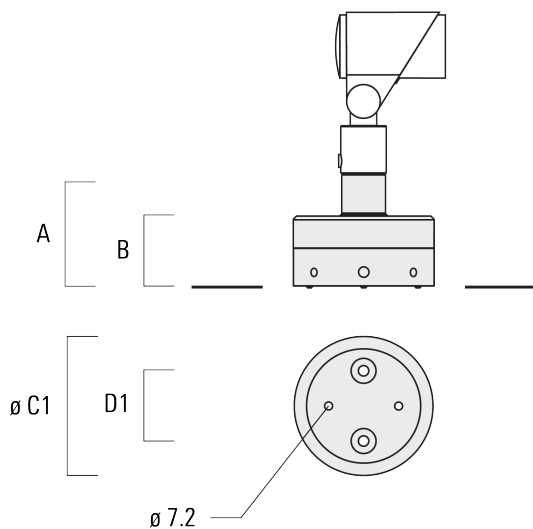

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 06/12/2025

FLC311 - embout adaptable



Description	Code produit	A	B	C1	D1	Poids (kg)
Boîte de jonction, entrée murale	310-9025	107	67	135	67	1.10

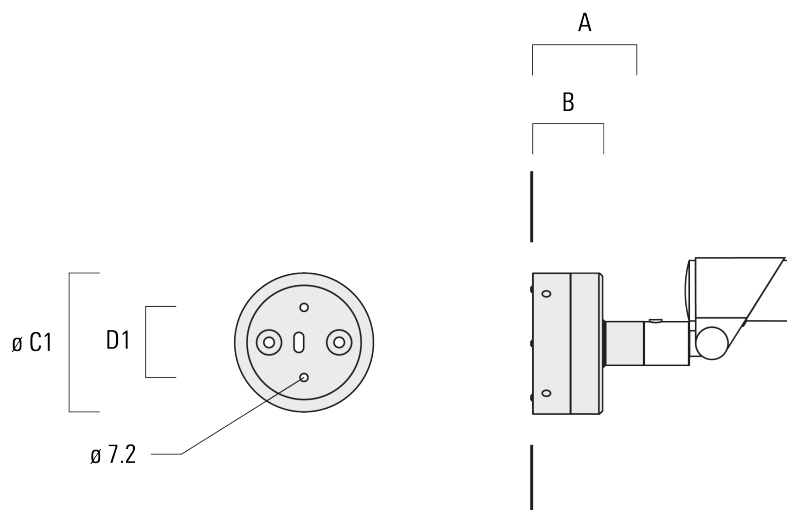

Accessoires Optiques



Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC311 pour [EE]	145-7786	59



C1

IO-360-FLC311 pour [EES]	145-7780	59
--------------------------	----------	----




C1

FLC311 - embout adaptable


Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC311	145-7781	59



Lentille ovalisante "lèche mur"


Description	Code produit	C1
IO-20-FLC311	145-7782	59



FLC311 - embout adaptable


Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1
IW-FLC311	145-7783	59




Visière

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC311	145-7784	34	85



FLC311 - embout adaptable**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC311	145-7785	34	85

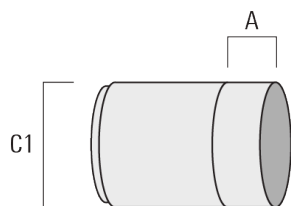

Control**0-10 V, 24VDC low voltage version**

Description	Code produit
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033
