145-7634

FLC311 - embout adaptable

Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Poids	1.60 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
Source lumineuse	LED-3/9W / 250 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	11 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	365
Total Lumen	1095
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	307.3
Total Lumen	922
Ta	25

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/10/2025

145-7634

FLC311 - embout adaptable



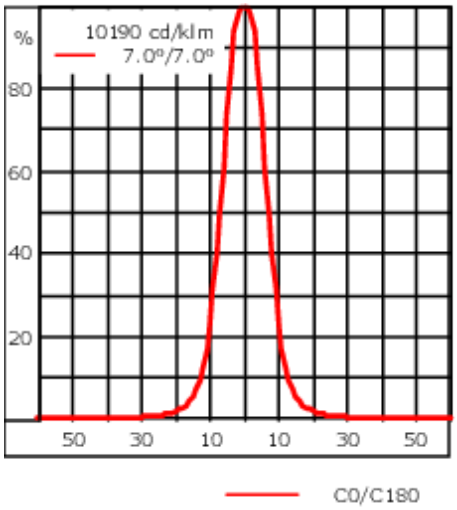

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.020 m^2

Description électrique

Driver	DALI
Power factor	>0.9

Informations complémentaires

Dureé de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E

Accessoires d'installation

Flat surface and Column fitter

Description	Référence	A	B	Poids (kg)
FLC300 Adaptateur sur mât	145-9536	70		0.20

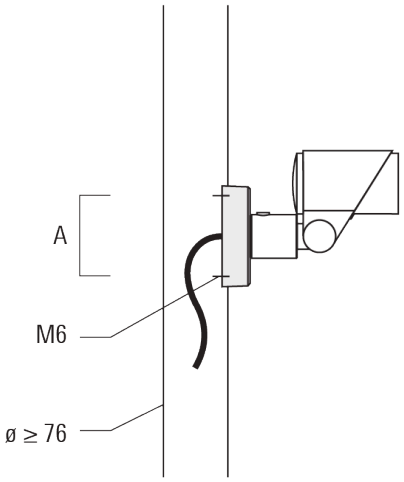

Adaptateur pour surface plane	145-9535	100	85	0.20

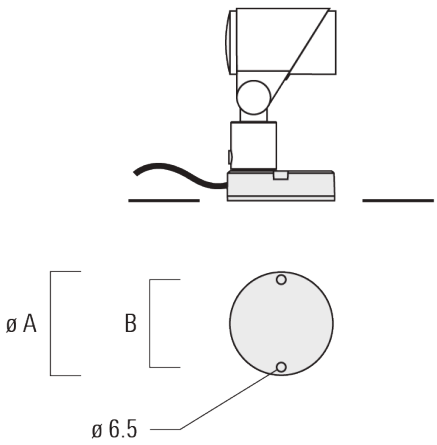

Piquet à planter EF

Description	Référence	A	Poids (kg)
Piquet à planter pour FLC300	310-9102	270	1.20

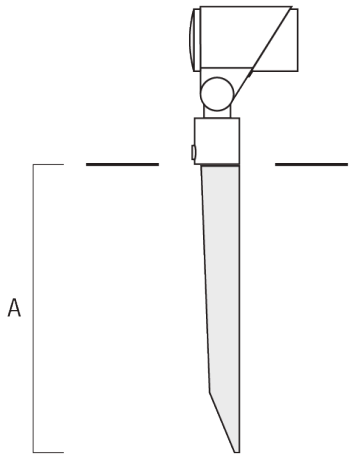

JB1 Boîte de dérivation étanche

Description	Référence	A	B	C1	D1	Poids (kg)
Boîte de jonction, entrée latérale	310-9002	107	67	135	67	1.20

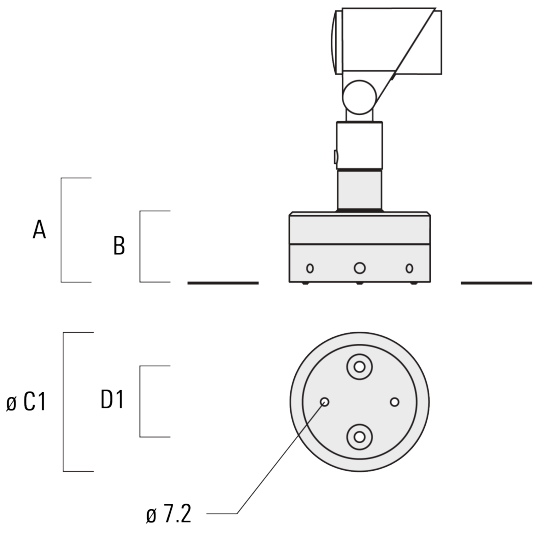

145-7634

FLC311 - embout adaptable

Description	Référence	A	B	C1	D1	Poids (kg)
Boîte de jonction, entrée murale	310-9025	107	67	135	67	1.10

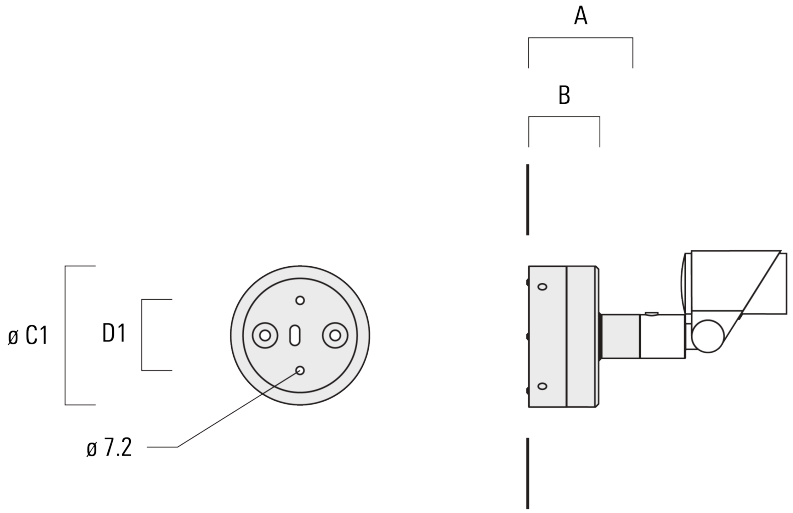

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Accessoires Optiques

Lentille e'largissante

Description	Référence	C1
IO-360-FLC311 pour [EE]	145-7786	59



Description	Référence	C1
IO-360-FLC311 pour [EES]	145-7780	59



FLC311 - embout adaptable

Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-FLC311	145-7781	59



Lentille ovalisante "lèche mur"

Description	Référence	C1
IO-20-FLC311	145-7782	59



WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
IW-FLC311	145-7783	59



Visière

Description	Référence	A	C1
ES-FLC311	145-7784	34	85



WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

145-7634

FLC311 - embout adaptable

Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
ET-FLC311	145-7785	34	85



WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Control

0-10 V, 24VDC low voltage version

Description	Référence
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033