

FLC311 - embout adaptable

**Description**

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

| | |
|-------------------------|--|
| Poids | 1.60 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] |
| Type de Lampes | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 3 |
| Rated input power | 13.9 W |



Flux lumineux nominal (lm)

| | |
|----------------|------|
| LED Lumen | 455 |
| Total Lumen | 1365 |
| T _j | 85 |

Rated lumens (lm)

| | |
|----------------|--------|
| LED Lumen | 383.1 |
| Total Lumen | 1149.4 |
| T _a | 25 |

FLC311 - embout adaptable

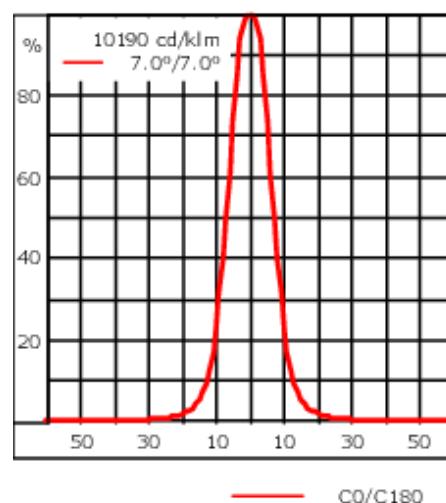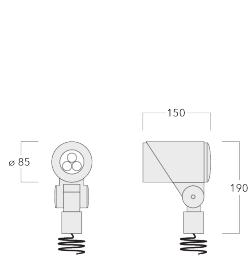

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK08 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.020 m ² |

Description électrique

| | |
|--------------|------|
| Driver | DALI |
| Power factor | >0.9 |

Informations complémentaires


| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Dureé de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D-E |

FLC311 - embout adaptable


Accessoires d'installation

Flat surface and Column fitter

| Description | Code produit | A | B | Poids (kg) |
|---------------------------|--------------|----|---|------------|
| FLC300 Adaptateur sur mât | 145-9536 | 70 | | 0.20 |

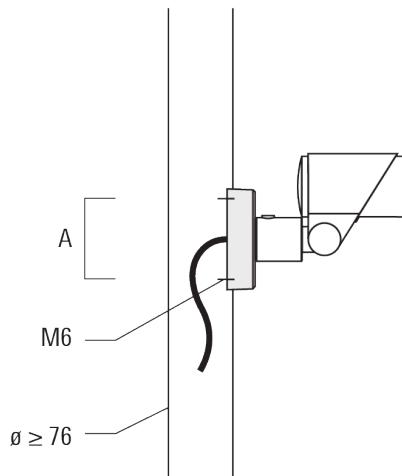


| | | | | |
|-------------------------------|----------|-----|----|------|
| Adaptateur pour surface plane | 145-9535 | 100 | 85 | 0.20 |
|-------------------------------|----------|-----|----|------|

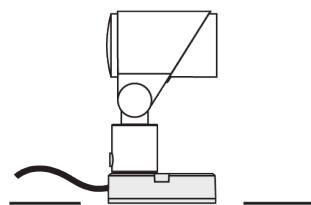

FLC311 - embout adaptable


Piquet à planter EF

| Description | Code produit | A | Poids (kg) |
|------------------------------|--------------|-----|------------|
| Piquet à planter pour FLC300 | 310-9102 | 270 | 1.20 |

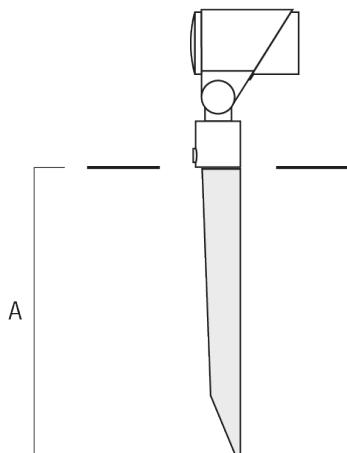


JB1 Boîte de dérivation étanche

| Description | Code produit | A | B | C1 | D1 | Poids (kg) |
|------------------------------------|--------------|-----|----|-----|----|------------|
| Boîte de jonction, entrée latérale | 310-9002 | 107 | 67 | 135 | 67 | 1.20 |

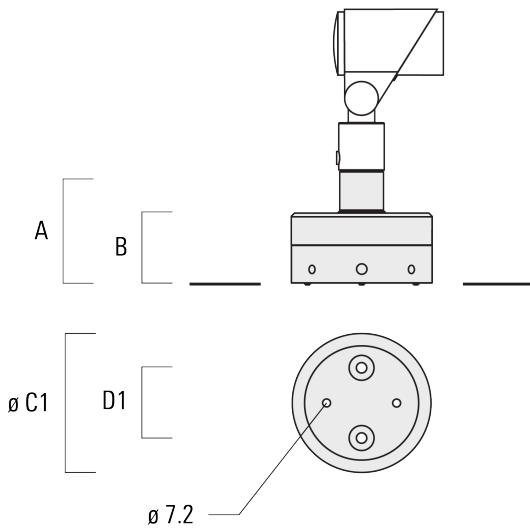

FLC311 - embout adaptable

| Description | Code produit | A | B | C1 | D1 | Poids (kg) |
|----------------------------------|--------------|-----|----|-----|----|------------|
| Boîte de jonction, entrée murale | 310-9025 | 107 | 67 | 135 | 67 | 1.10 |

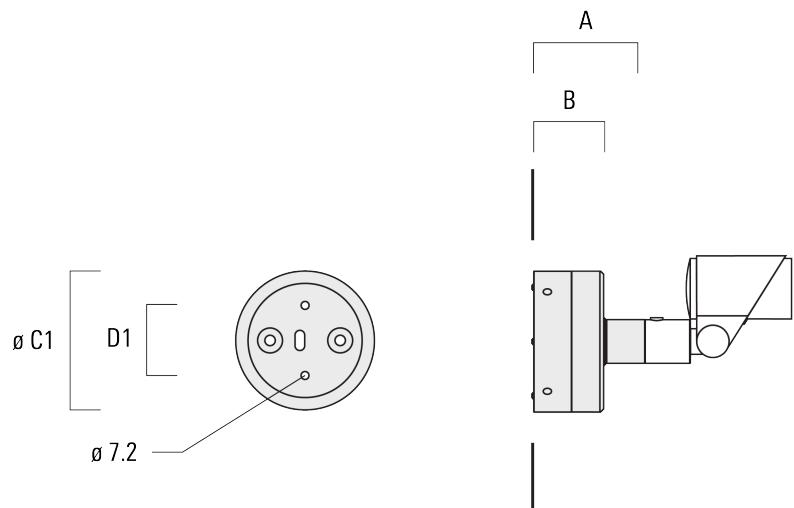

Accessoires Optiques


Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------------|--------------|----|
| I0-360-FLC311 pour [EE] | 145-7786 | 59 |



C1

I0-360-FLC311 pour [EES] 145-7780 59




C1

FLC311 - embout adaptable


Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|---------------|--------------|----|
| IO-180-FLC311 | 145-7781 | 59 |



Lentille ovalisante "lèche mur"


| Description | Code produit | C1 |
|--------------|--------------|----|
| IO-20-FLC311 | 145-7782 | 59 |



FLC311 - embout adaptable


Grille nid d'abeille

| Description | Code produit | C1 |
|-------------|--------------|----|
| IW-FLC311 | 145-7783 | 59 |



Visière


| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------|--------------|----|----|
| ES-FLC311 | 145-7784 | 34 | 85 |

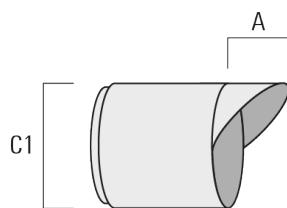

FLC311 - embout adaptable

Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------|--------------|----|----|
| ET-FLC311 | 145-7785 | 34 | 85 |

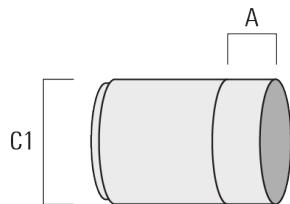

Control

0-10 V, 24VDC low voltage version

| Description | Code produit |
|-----------------------------------|--------------|
| 24VDC low voltage version, 0-10 V | 0033 |