

FLC321 - Sockelmontage

**Beschreibung**



IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive 1,5 m flexibler Anschlussleitung, PVC frei. Gelenk 340° drehbar, nach vorne 73° und nach hinten 90° neigbar.

Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich, siehe Zubehör.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Gewicht | 2.60 kg |
| Lichtverteilung | symmetrisch breitstrahlend [B] |
| Lichtquelle | LED-6/26W / 1400 mA - 3000K |
| CRI | 80 |
| Netz | EVG |
| LEDs | 6 |
| Bemessungsleistung | 27 W |
| Nominal Lichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 550 |
| Total Lumen | 3300 |
| Tj | 85 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 293.7 |
| Total Lumen | 1761.9 |
| Ta | 25 |

FLC321 - Sockelmontage

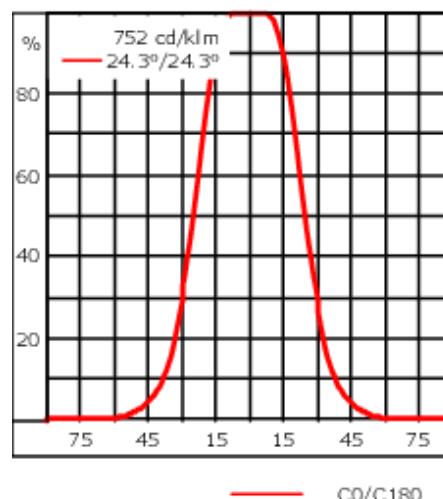**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |
| Abdeckung | Sicherheitsglas |
| Farben | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Solid black square] RAL9004 Signalschwarz </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Grey square] RAL9006 Weißaluminium </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Grey square] RAL9007 Graualuminium </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Dark grey square] RAL7016 Anthrazitgrau </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Light grey square] RAL9016 Verkehrsweiß </div> |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |
| Windangriffsfläche | 0.040 m ² |

Elektrische Beschreibung

| | |
|-----------------|------|
| Netzgerät / | DALI |
| Vorschaltgerät | |
| Leistungsfaktor | >0.9 |


Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |


FLC321 - Sockelmontage

Montagezubehör**Flächen- und Mastbefestigung**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | Gewicht (kg) |
|------------------------|---------------|----|------|--------------|
| Mastbefestigung FLC300 | 145-9536 | 70 | 0.20 | |

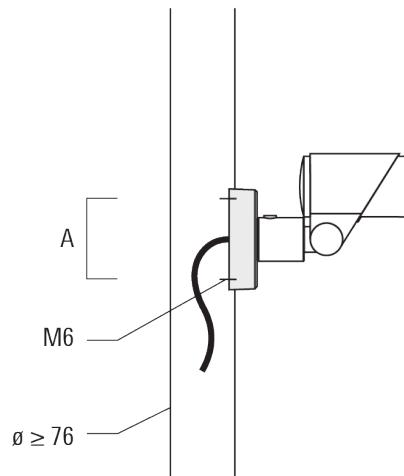


| | | | | |
|--------------------------|----------|-----|----|------|
| Montageplatte für FLC300 | 145-9535 | 100 | 85 | 0.20 |
|--------------------------|----------|-----|----|------|

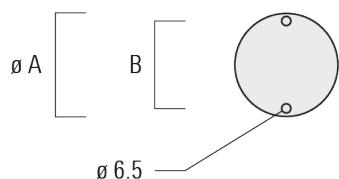


FLC321 - Sockelmontage**Erdspieß EF**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | Gewicht(kg) |
|-------------------------|---------------|-----|-------------|
| Erdspieß EF1 für FLC300 | 310-9102 | 270 | 1.20 |

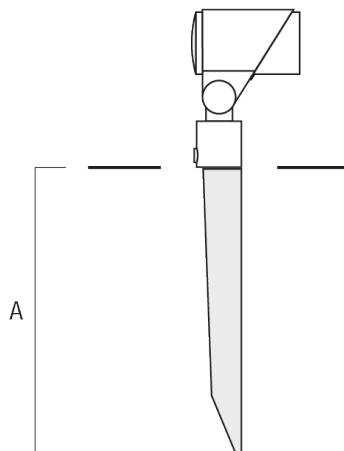
**Wandanschlussdose**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | D1 | Gewicht(kg) |
|--|---------------|-----|----|-----|----|-------------|
| Anschlussdose JB1 mit seitlichem Anschluss | 310-9002 | 107 | 67 | 135 | 67 | 1.20 |

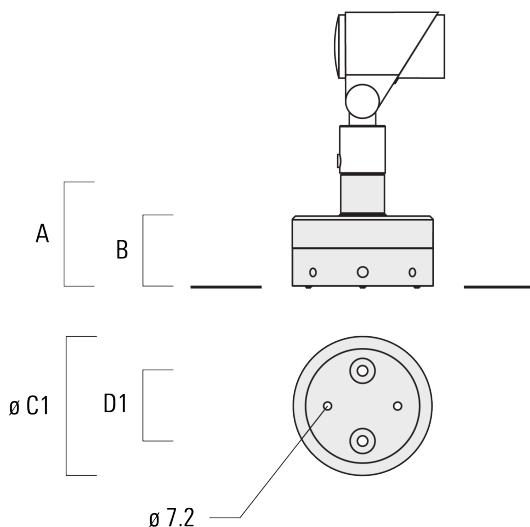

FLC321 - Sockelmontage

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | D1 | Gewicht(kg) |
|-------------------------------------|---------------|-----|----|-----|----|-------------|
| Anschlussdose JB1 für Wandanschluss | 310-9025 | 107 | 67 | 135 | 67 | 1.10 |

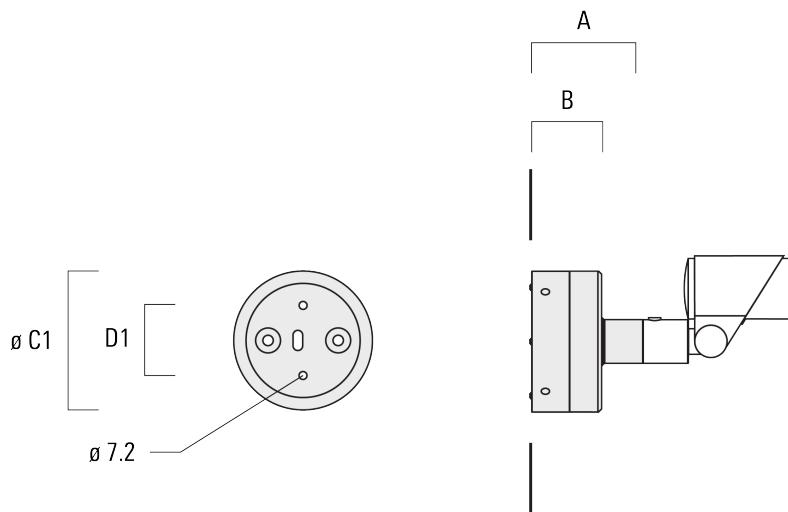


Steuerung**0-10 V, 24VDC low voltage version**


| Beschreibung | Artikelnummer |
|-----------------------------------|---------------|
| 24VDC low voltage version, 0-10 V | 0033 |

FLC321 - Sockelmontage**Optisches Zubehör****Streulinse allseitig**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|---------------|---------------|----|
| I0-360-FLC321 | 145-9992 | 87 |



C1**Streulinse bandförmig**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|---------------|---------------|----|
| I0-180-FLC321 | 145-9991 | 87 |


C1

FLC321 - Sockelmontage**Streulinse, wallwash**


| | | |
|--------------|------------------|----|
| Beschreibung | Artikelnummer C1 | |
| IO-20-FLC321 | 145-9993 | 87 |



C1

Wabenblende

| | | |
|----------------|------------------|----|
| Beschreibung | Artikelnummer C1 | |
| Wabenblende IW | 145-9994 | 87 |



C1

FLC321 - Sockelmontage**Seitenblende**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|--------------|---------------|----|-----|
| ES-FLC321 | 145-9995 | 55 | 114 |

**Abblendtubus**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|--------------|---------------|----|-----|
| ET-FLC321 | 145-9996 | 56 | 114 |

