

## FLC321 - Wandausleger

**Beschreibung**

IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zwei Kabeleinführungen.


Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich, siehe Zubehör.

Das Gelenk kann um 340° gedreht, um 54° nach vorne und um 90° nach hinten geneigt werden.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

Gewicht	4.30 kg
Lichtverteilung	symmetrisch breitstrahlend [B]
Lichtquelle	LED-6/26W / 1400 mA - 4000K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	6
Bemessungsleistung	27 W
<b>Nominal Lichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	575
Total Lumen	3450
T <sub>j</sub>	85
<b>Bemessungslichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	307
Total Lumen	1842
T <sub>a</sub>	25

## FLC321 - Wandausleger

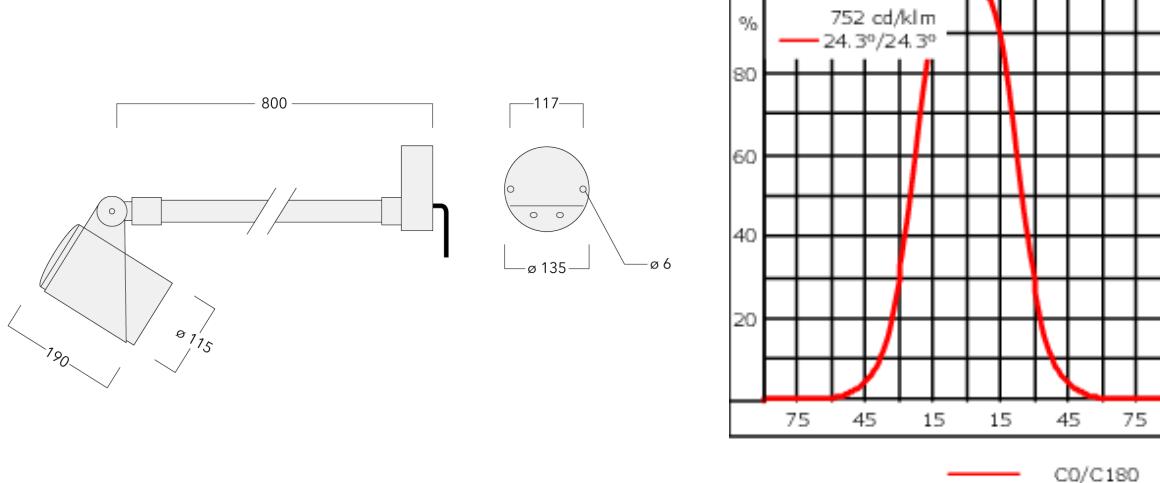**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span></span> <span>RAL9004 Signalschwarz</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span></span> <span>RAL9006 Weißaluminium</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span></span> <span>RAL9007 Graualuminium</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span></span> <span>RAL7016 Anthrazitgrau</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span></span> <span>RAL9016 Verkehrsweiß</span> </div>
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE

**Elektrische Beschreibung**

Netzgerät /	DALI
Vorschaltgerät	

**Weitere Informationen**

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

**Steuerung****0-10 V, 24VDC low voltage version**

Beschreibung	Artikelnummer
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033

**FLC321 - Wandausleger****Optisches Zubehör****Streulinse allseitig**

---

Beschreibung	Artikelnummer	C1
I0-360-FLC321	145-9992	87




A horizontal scale bar with a vertical end cap, labeled 'C1' below it, indicating a unit of measurement.

**Streulinse bandförmig**

---

Beschreibung	Artikelnummer	C1
I0-180-FLC321	145-9991	87




A horizontal scale bar with a vertical end cap, labeled 'C1' below it, indicating a unit of measurement.

**FLC321 - Wandausleger****Streulinse, wallwash**

---

Beschreibung	Artikelnummer C1	
IO-20-FLC321	145-9993	87




C1

**Wabenblende**

---

Beschreibung	Artikelnummer C1	
Wabenblende IW	145-9994	87



C1

**FLC321 - Wandausleger****Seitenblende**

---

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ES-FLC321	145-9995	55	114

**Abblendtubus**

---

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ET-FLC321	145-9996	56	114

