

**Description**

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

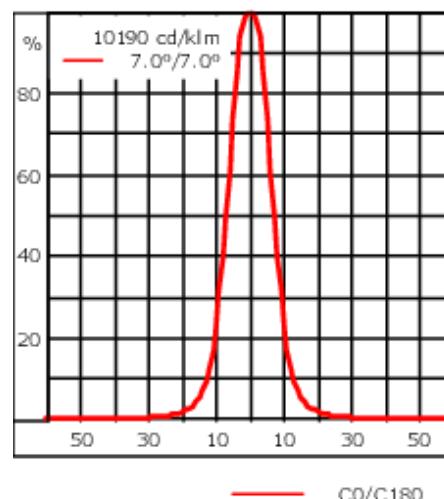
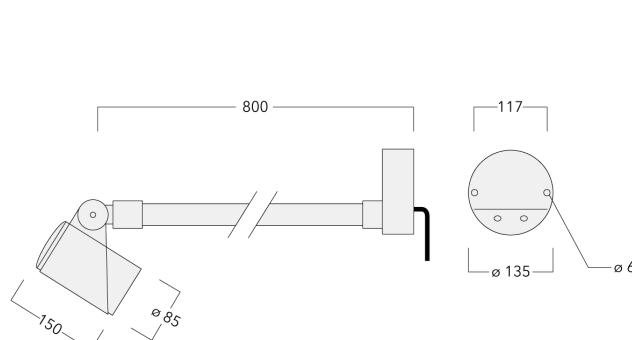
La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement. Deux entrés de câble.

Gradation analogique 1-10 V ou interface DALI disponibles sur demande ; se référer à la liste des accessoires.

La rotule permet une rotation de 340°, orientation vers l'avant de 54° et vers l'arrière de 90°.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Poids	3.20 kg
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
Type de Lampes	LED-3/9W / 250 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	11 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	340
Total Lumen	1020
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	286.3
Total Lumen	858.9
Ta	25



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.065 m ²

Description électrique



Driver	DALI
--------	------

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E

Accessoires Optiques**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
I0-360-FLC311 pour [EE]	145-7786	59



C1

I0-360-FLC311 pour [EES]	145-7780	59
--------------------------	----------	----



C1

FLC311 - sur bras**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC311	145-7781	59


**Lentille ovalisante "lèche mur"**

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC311	145-7782	59

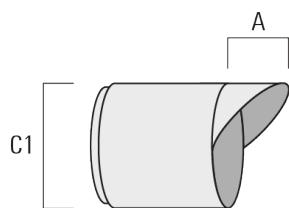


FLC311 - sur bras**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1
IW-FLC311	145-7783	59

**Visière**

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC311	145-7784	34	85



Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC311	145-7785	34	85



Control**0-10 V, 24VDC low voltage version**

Description	Code produit
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033