


145-7759

FLC311 Space frame

we-ef

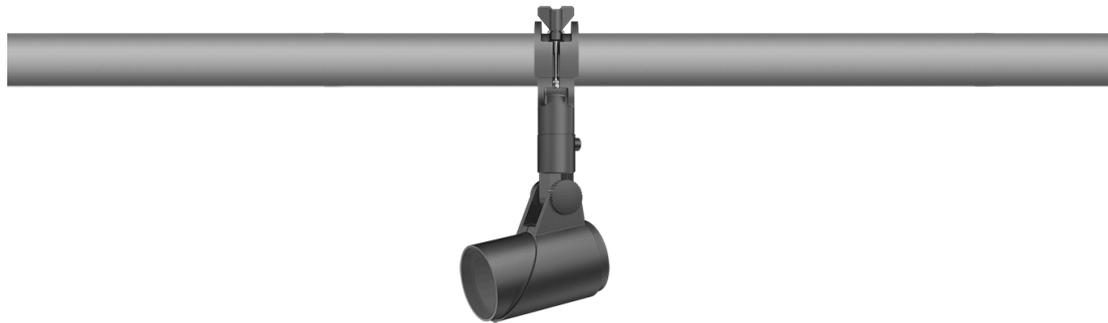

Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Comprend la boîte de terminaison, pour montage sur un tube \varnothing 48-60 mm ou sur le cadre d'espace.

Poids	2.50 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, médium [M]
Source lumineuse	LED-3/6W / 180 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	7.5 W

Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	280
Total Lumen	840
Tj	85

Rated lumens (lm)

LED Lumen	215.5
Total Lumen	646.6
Ta	25

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94



info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 18/07/2025

145-7759

FLC311 Space frame

we-ef

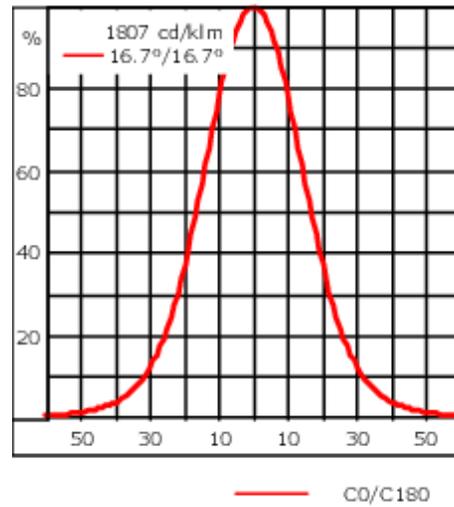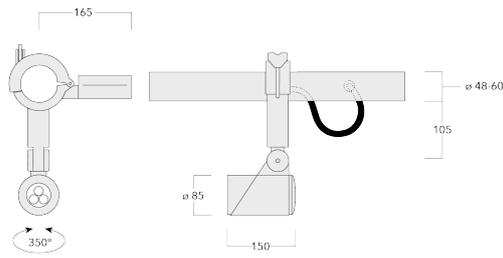

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.045 m ²

Description électrique

Driver	Driver électronique
--------	---------------------

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 18/07/2025

145-7759

FLC311 Space frame

we-ef

Control

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

0-10 V, 24VDC low voltage version

Description	Référence
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033

WE-EF Switzerland AG



Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 18/07/2025

Accessoires Optiques**Lentille e'largissante**

Description	Référence	C1
IO-360-FLC311 pour [EE]	145-7786	59



C1

IO-360-FLC311 pour [EES]	145-7780	59
--------------------------	----------	----



C1

FLC311 Space frame


Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-FLC311	145-7781	59



Lentille ovalisante "lèche mur"


Description	Référence	C1
IO-20-FLC311	145-7782	59



FLC311 Space frame


Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
IW-FLC311	145-7783	59



Visière

Description	Référence	A	C1
ES-FLC311	145-7784	34	85

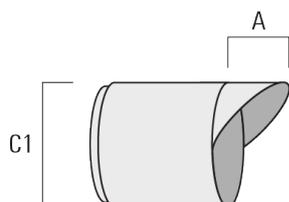

FLC311 Space frame

Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
ET-FLC311	145-7785	34	85

