

FLC311 - Sockelmontage

**Beschreibung**



IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive 1,5 m flexibler Anschlussleitung, PVC frei. Gelenk 340° drehbar, nach vorne 73° und nach hinten 90° neigbar.

Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich, siehe Zubehör.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Gewicht | 1.60 kg |
| Lichtverteilung | bandförmig extrem engstrahlend [EE] |
| Lichtquelle | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K |
| CRI | 80 |
| Netz | EVG |
| LEDs | 3 |
| Bemessungsleistung | 11 W |
| Nominal Lichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 365 |
| Total Lumen | 1095 |
| Tj | 85 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 252.3 |
| Total Lumen | 756.9 |
| Ta | 25 |

FLC311 - Sockelmontage

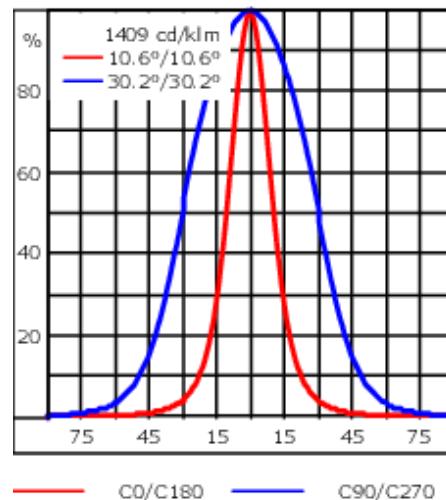**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |
| Abdeckung | Sicherheitsglas |
| Farben | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Solid Black] RAL9004 Signalschwarz </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Grey] RAL9006 Weißaluminium </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Grey] RAL9007 Graualuminium </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Dark Grey] RAL7016 Anthrazitgrau </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [Light Grey] RAL9016 Verkehrsweiß </div> |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |
| Windangriffsfläche | 0.020 m ² |

Elektrische Beschreibung


| | |
|-----------------|------|
| Netzgerät / | DALI |
| Vorschaltgerät | |
| Leistungsfaktor | >0.9 |

Weitere Informationen


| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | D-E (Lichtquelle) |

FLC311 - Sockelmontage**Montagezubehör****Flächen- und Mastbefestigung**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | Gewicht (kg) |
|------------------------|---------------|----|------|--------------|
| Mastbefestigung FLC300 | 145-9536 | 70 | 0.20 | |

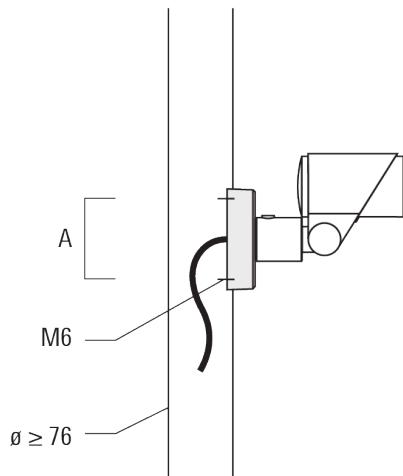


| | | | | |
|--------------------------|----------|-----|----|------|
| Montageplatte für FLC300 | 145-9535 | 100 | 85 | 0.20 |
|--------------------------|----------|-----|----|------|

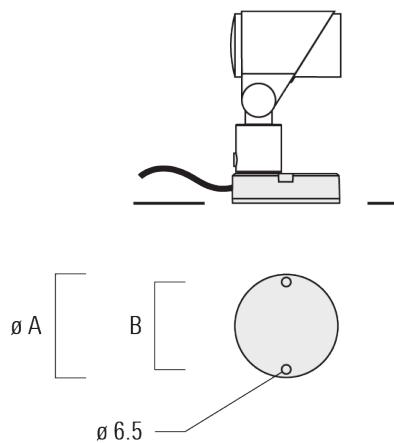


FLC311 - Sockelmontage**Erdspieß EF**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | Gewicht(kg) |
|-------------------------|---------------|-----|-------------|
| Erdspieß EF1 für FLC300 | 310-9102 | 270 | 1.20 |

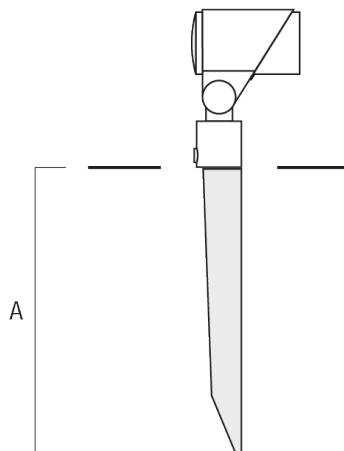
**Wandanschlussdose**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | D1 | Gewicht(kg) |
|--------------------------------------------|---------------|-----|----|-----|----|-------------|
| Anschlussdose JB1 mit seitlichem Anschluss | 310-9002 | 107 | 67 | 135 | 67 | 1.20 |

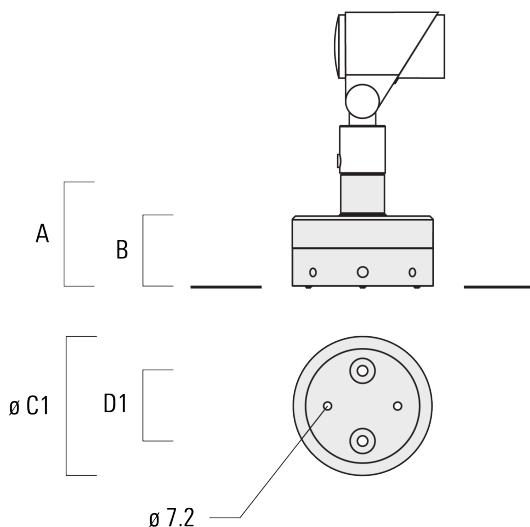

FLC311 - Sockelmontage


| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | D1 | Gewicht(kg) |
|-------------------------------------|---------------|-----|----|-----|----|-------------|
| Anschlussdose JB1 für Wandanschluss | 310-9025 | 107 | 67 | 135 | 67 | 1.10 |

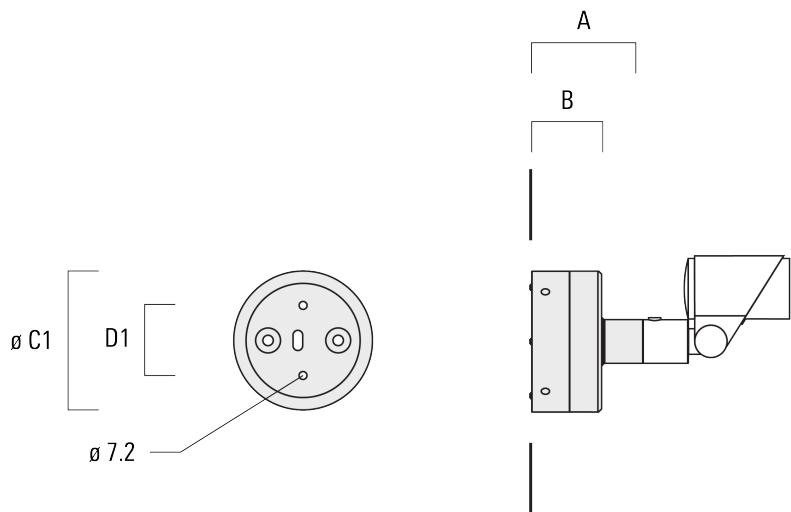

Optisches Zubehör


Streulinse allseitig

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|------------------------|---------------|----|
| I0-360-FLC311 für [EE] | 145-7786 | 59 |



C1

I0-360-FLC311 für [EES] 145-7780 59



C1


145-7619+145-7781

we-ef

FLC311 - Sockelmontage


Streulinse bandförmig

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|---------------|---------------|----|
| IO-180-FLC311 | 145-7781 | 59 |



Streulinse, wallwash

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|--------------|---------------|----|
| IO-20-FLC311 | 145-7782 | 59 |




145-7619+145-7781

we-ef

FLC311 - Sockelmontage


Wabenblende

| Beschreibung | Artikelnummer C1 | |
|--------------|------------------|----|
| IW-FLC311 | 145-7783 | 59 |



Seitenblende

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|--------------|---------------|----|----|
| ES-FLC311 | 145-7784 | 34 | 85 |

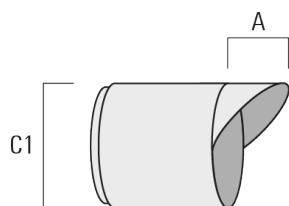

Abblendtubus

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|--------------|---------------|----|----|
| ET-FLC311 | 145-7785 | 34 | 85 |



145-7619+145-7781

FLC311 - Sockelmontage

we-ef

Steuerung

0-10 V, 24VDC low voltage version

| Beschreibung | Artikelnummer |
|-----------------------------------|---------------|
| 24VDC low voltage version, 0-10 V | 0033 |