

FLC311 - sur bras



Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement. Deux entrées de câble.

Gradation analogique 1-10 V ou interface DALI disponibles sur demande ; se référer à la liste des accessoires.

La rotule permet une rotation de 340°, orientation vers l'avant de 54° et vers l'arrière de 90°.


Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Poids                   | 3.20 kg                                  |
| Types photométries      | faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] |
| Type de Lampes          | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K              |
| IRC                     | 80                                       |
| Alimentation électrique | ballast électronique                     |
| LEDs                    | 3                                        |
| Rated input power       | 13.9 W                                   |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Flux lumineux nominal (lm) |      |
| LED Lumen                  | 530  |
| Total Lumen                | 1590 |
| Tj                         | 85   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Rated lumens (lm) |        |
| LED Lumen         | 366.4  |
| Total Lumen       | 1099.1 |
| Ta                | 25     |

FLC311 - sur bras

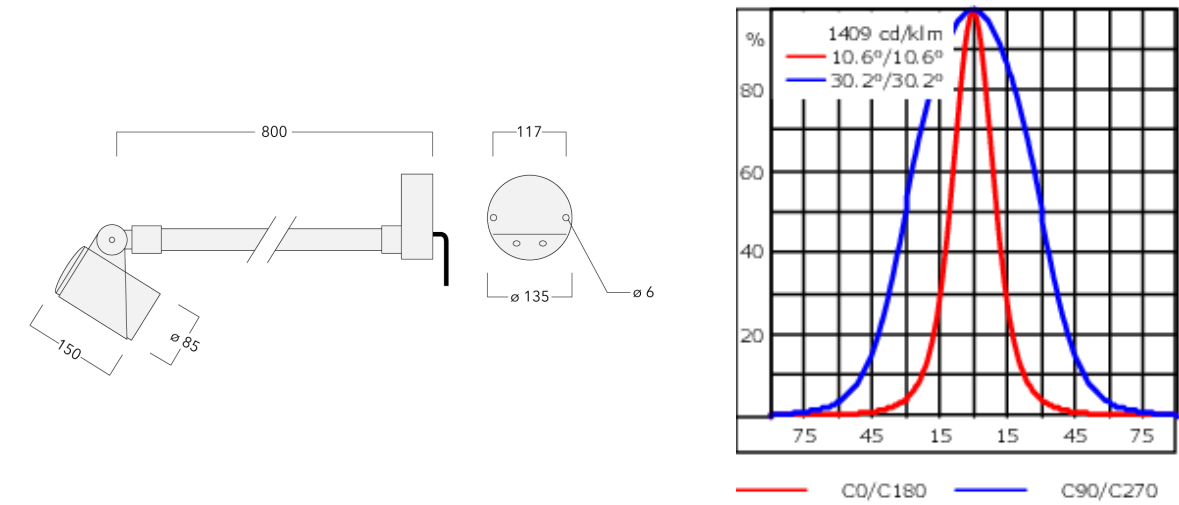

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium                             |
| Lentille                       | Verre de sécurité                                      |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                    |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                    |
| IP                             | IP66                                                   |
| IK                             | IK08                                                   |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                    |
| Surface exposée au vent        | 0.065 m²                                               |

Description électrique

|        |      |
|--------|------|
| Driver | DALI |
|--------|------|


Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D-E                    |


Accessoires Optiques

Lentille e'largissante

| Description             | Code produit | C1 |
|-------------------------|--------------|----|
| IO-360-FLC311 pour [EE] | 145-7786     | 59 |



|                          |          |    |
|--------------------------|----------|----|
| IO-360-FLC311 pour [EES] | 145-7780 | 59 |
|--------------------------|----------|----|



FLC311 - sur bras

Lentille ovalisante

| Description   | Code produit | C1 |
|---------------|--------------|----|
| IO-180-FLC311 | 145-7781     | 59 |



Lentille ovalisante "lèche mur"

| Description  | Code produit | C1 |
|--------------|--------------|----|
| IO-20-FLC311 | 145-7782     | 59 |



FLC311 - sur bras


Grille nid d'abeille

| Description | Code produit | C1 |
|-------------|--------------|----|
| IW-FLC311   | 145-7783     | 59 |



Visière

| Description | Code produit | A  | C1 |
|-------------|--------------|----|----|
| ES-FLC311   | 145-7784     | 34 | 85 |



Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A  | C1 |
|-------------|--------------|----|----|
| ET-FLC311   | 145-7785     | 34 | 85 |



**Control****0-10 V, 24VDC low voltage version**

| Description                       | Code produit |
|-----------------------------------|--------------|
| 24VDC low voltage version, 0-10 V | 0033         |