145-7764+145-7781

FLC311 montage sur tube

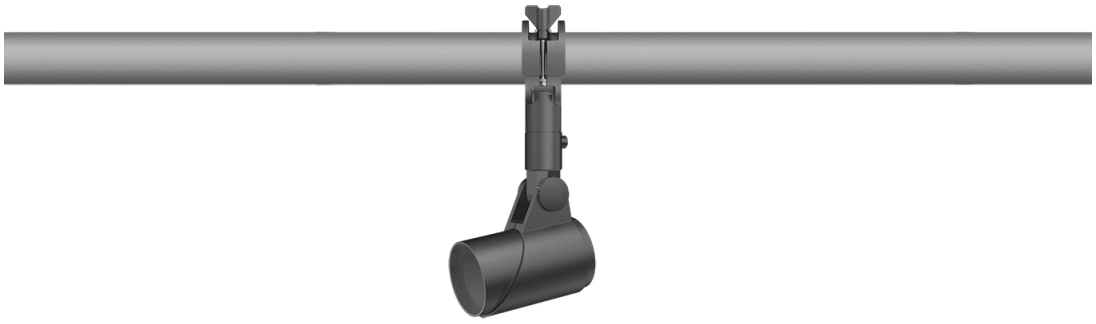

Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Comprend la boite de terminaison, pour montage sur un tube ø 48-60 mm ou sur le cadre d'espace.

Poids	2.50 kg
Types photométries	faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]
Type de Lampes	LED-3/12W / 350 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	13.9 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	490
Total Lumen	1470
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	338.7
Total Lumen	1016.1
Ta	25

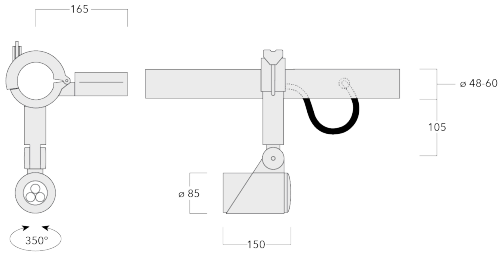

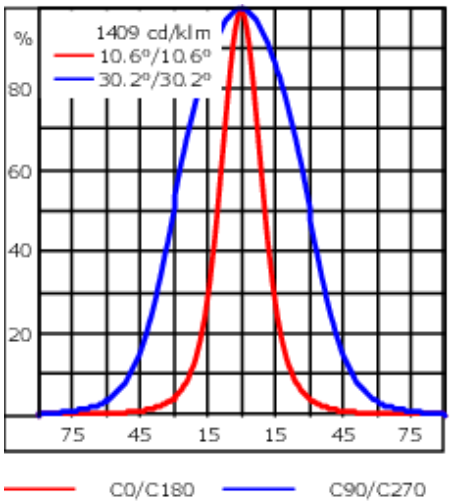

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.045 m²

Description électrique

Driver	DALI

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E

Accessoires Optiques

Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC311 pour [EE]	145-7786	59



Description	Code produit	C1
IO-360-FLC311 pour [EES]	145-7780	59



Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC311	145-7781	59



Lentille ovalisante "lèche mur"

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC311	145-7782	59



Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1
IW-FLC311	145-7783	59



Visière

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC311	145-7784	34	85



Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC311	145-7785	34	85



Control

0-10 V, 24VDC low voltage version

Description	Code produit
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033