

**FLC321 montage sur tube****Description**

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Comprend la boîte de terminaison, pour montage sur un tube ø 48-60 mm ou sur le cadre d'espace.



Poids	3.70 kg
Types photométries	faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]
Type de Lampes	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W

**Flux lumineux nominal (lm)**

LED Lumen	270
Total Lumen	1620
Tj	85

**Rated lumens (lm)**

LED Lumen	182.7
Total Lumen	1096
Ta	25

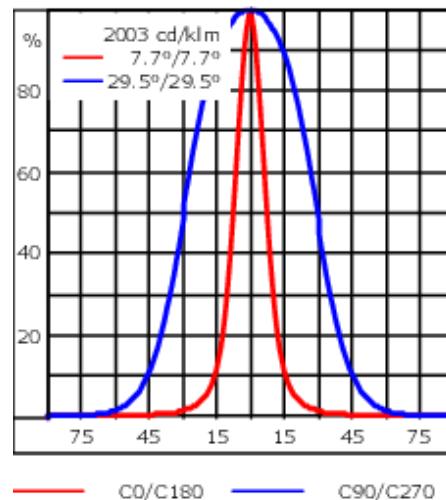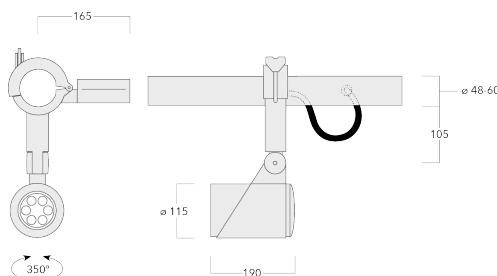**FLC321 montage sur tube****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.065 m <sup>2</sup>

**Description électrique**

Driver	DALI
--------	------

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

**145-7960+145-9991**

**we-ef**

**FLC321 montage sur tube**

---

## **Control**

### **0-10 V, 24VDC low voltage version**

Description	Code produit
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033

---

#### **WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 06/02/2026

3 de 6

**145-7960+145-9991**

**we-ef**

**FLC321 montage sur tube**

---

## **Accessoires Optiques**

### **Lentille e'largissante**


Description	Code produit	C1
I0-360-FLC321	145-9992	87



[ C1 ]

### **Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
I0-180-FLC321	145-9991	87



[ C1 ]

---

#### **WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 06/02/2026

**145-7960+145-9991**


**we-ef**

**FLC321 montage sur tube**

---

**Lentille ovalisante "lèche mur"**

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC321	145-9993	87




C1

---

**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1
Grille nid d'abeille IW	145-9994	87



C1

---

**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 06/02/2026

**145-7960+145-9991**


**we-ef**

## **FLC321 montage sur tube**

---

### **Visière**


Description	Code produit	A	C1
ES-FLC321	145-9995	55	114

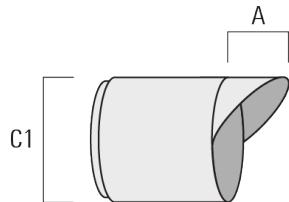

---

### **Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC321	145-9996	56	114

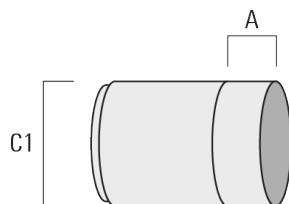

---

### **WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 06/02/2026