# 145-7921+145-9991

## FLC321 - Wandausleger

**Beschreibung**

IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zwei Kabeleinführungen.

Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich, siehe Zubehör.

Das Gelenk kann um 340° gedreht, um 54° nach vorne und um 90° nach hinten geneigt werden.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 4.30 kg |
| Lichtverteilung | bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] |
| Lichtquelle | LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K |
| CRI | 80 |
| Netz | EVG |
| LEDs | 6 |
| Bemessungsleistung | 21 W |
| **Nominal Lichtstrom (lm)** | |
| LED Lumen | 405 |
| Total Lumen | 2430 |
| Tj | 85 |
| **Bemessungslichtstrom (lm)** | |
| LED Lumen | 281.4 |
| Total Lumen | 1688.2 |
| Ta | 25 |

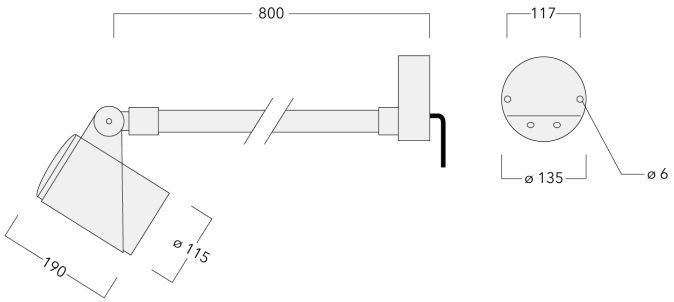


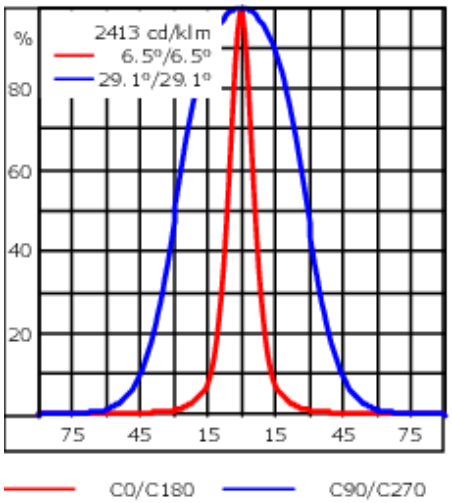


# Spezifikationen

## Materialbeschreibung

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium |
| Abdeckung | Sicherheitsglas |
| Farben | RAL9004 Signalschwarz<br>RAL9007 Graualuminium<br>RAL7016 Anthrazitgrau<br>RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |

## Elektrische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Netzgerät / Vorschaltgerät | DALI |

## Weitere Informationen

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |

# Steuerung

## 0-10 V, 24VDC low voltage version

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| 24VDC low voltage version, 0-10 V | 0033 |

# Optisches Zubehör

## Streulinse allseitig

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|---|---|---|
| IO-360-FLC321 | 145-9992 | 87 |




## Streulinse bandförmig

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|---|---|---|
| IO-180-FLC321 | 145-9991 | 87 |



## Streulinse, wallwash

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|---|---|---|
| IO-20-FLC321 | 145-9993 | 87 |




## Wabenblende

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|---|---|---|
| Wabenblende IW | 145-9994 | 87 |



## Seitenblende

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|---|---|---|---|
| ES-FLC321 | 145-9995 | 55 | 114 |




## Abblendtubus

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|---|---|---|---|
| ET-FLC321 | 145-9996 | 56 | 114 |