

FLC301 - montage en surface



**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Poids | 0.80 kg |
| Types photométries | faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] |
| Type de Lampes | LED-1/4W / 350 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 1 |
| Rated input power | 5 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 490 |
| Total Lumen | 490 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 384.6 |
| Total Lumen | 384.7 |
| Ta | 25 |

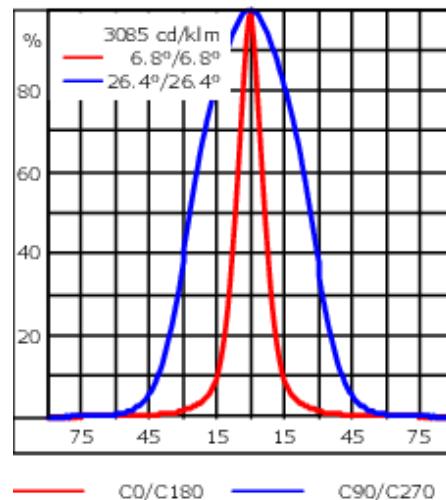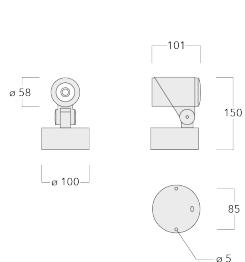FLC301 - montage en surface**Spécifications****Description du matériel**

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.01 m ² |

Description électrique


| | |
|--------------|----------|
| Driver | Standard |
| Power factor | >0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D-E |

Accessoires d'installation**Socle de montage EM**

| Description | Code produit | A | B | C1 | D1 | Poids (kg) |
|----------------------------------|--------------|----|-----|-----|-----|------------|
| Socle de montage EM1 pour FLC301 | 145-9200 | 26 | 200 | 100 | 160 | 1.10 |

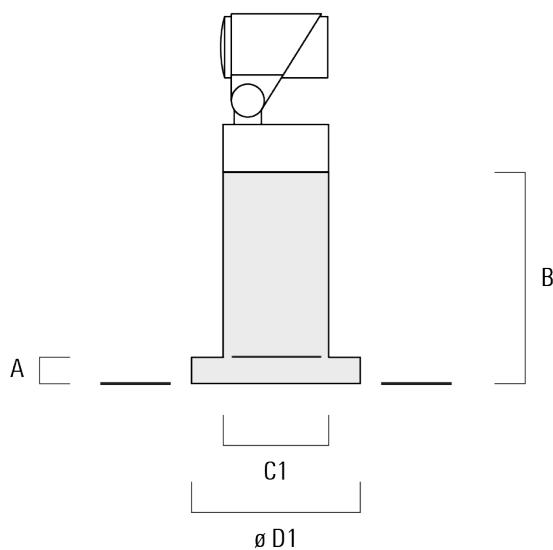

Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**

| Description | Code produit | C1 |
|----------------------------|--------------|------|
| Lentille ovalisante IO-180 | 145-7229 | 42.5 |




A horizontal scale bar consisting of two short vertical lines with a small horizontal line connecting them in the middle.

C1

Lentille ovalisante "lèche mur"

| Description | Code produit | C1 |
|---------------------|--------------|------|
| IO-20-WW-FLC301-LED | 145-7230 | 42.5 |




A horizontal scale bar consisting of two short vertical lines with a small horizontal line connecting them in the middle.


C1

FLC301 - montage en surface**Grille nid d'abeille**

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------------|--------------|------|
| Grille nid d'abeille IW | 145-7231 | 42.5 |

**Visière**

| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------|--------------|------|----|
| Visière ES | 145-7232 | 20.5 | 58 |

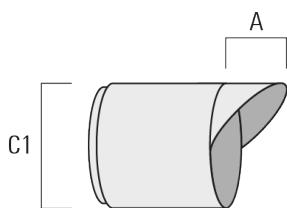

Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|-----------------------------|--------------|------|----|
| Canon anti-éblouissement ET | 145-7233 | 22.5 | 58 |

