

127-1305

BSP544 LED

we-ef



Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

| | |
|----------------------------|---|
| Poids | 13.10 kg |
| Distribution de la lumière | [S65] Eclairage routier - basses luminances |
| Source lumineuse | LED-36/72W / 700 mA - 4000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 36 |
| Rated input power | 79 W |

Flux lumineux nominal (lm)

| | |
|-------------|-------|
| LED Lumen | 310 |
| Total Lumen | 11160 |
| Tj | 85 |

Rated lumens (lm)

| | |
|-------------|--------|
| LED Lumen | 263.7 |
| Total Lumen | 9493.9 |
| Ta | 25 |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

127-1305



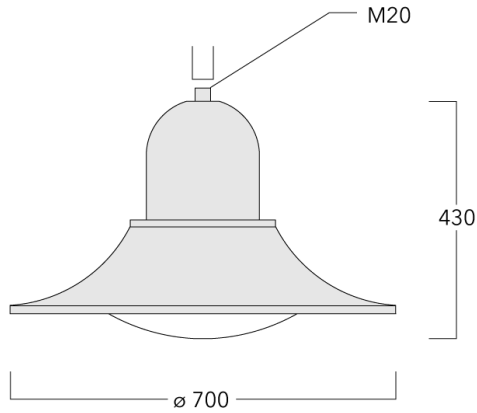

BSP544 LED

we-ef



Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Polycarbonate lens |
| Couleurs |  RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK10 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.1246 m ² |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique. DALI |
| Power factor | > 0.9 |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

127-1305

BSP544 LED

we-ef

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité
énergétique C-D

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

127-1305

BSP544 LED

we-ef

Control

Eco Step Dim® Basic

| Description | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001 |

Eco Step Dim® Advanced

| Description | Référence |
|----------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002 |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât BA

| Description | Référence | C1 | D x L1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|
| BA0-580 crosse murale | 300-0149 | 635 | | 1000 | 132 | 9 | 2.50 | 635 | 1000 |

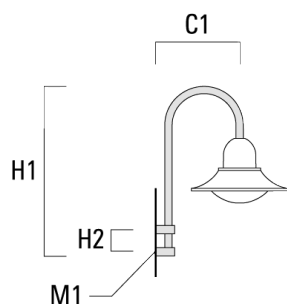

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|------|-----|------|
| BA1-580 crosse simple | 300-0089 | 580 | 76 x 80 | 1000 | | | 4.50 | 580 | 1000 |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|------|-----|------|

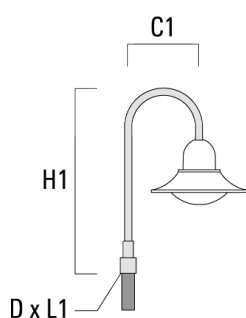

127-1305

BSP544 LED

we-ef

| Description | Référence | C1 | D x L1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|---------|------|----|----|------------|-----|------|
| BA2-580 crosse double | 300-0090 | 675 | 76 x 80 | 1000 | | | 8.50 | 675 | 1000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|-------|-----|------|
| BA3-580 crosse triple | 300-0093 | 675 | 76 x 80 | 1000 | | | 10.50 | 675 | 1000 |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|-------|-----|------|



WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Crosses murales et Crosses pour mât BC


| Description | Référence | C1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC0-580 crosse murale | 300-0771 | 635 | 1325 | 300 | 8 | 2.80 | 635 | 1325 |

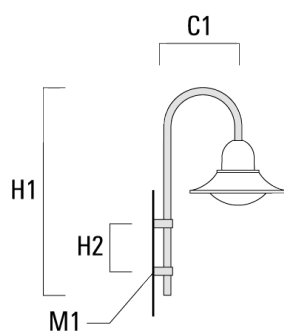

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|------|-----|---|------|-----|------|
| BC1-580 crosse simple | 300-0770 | 675 | 1325 | 300 | 8 | 2.80 | 675 | 1325 |
|-----------------------|----------|-----|------|-----|---|------|-----|------|

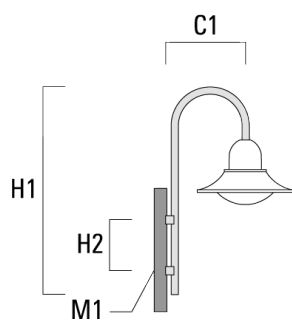


| Description | Référence | C1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC2-580 crosse double | 300-0769 | 675 | 1325 | 300 | 8 | 5.60 | 675 | 1325 |

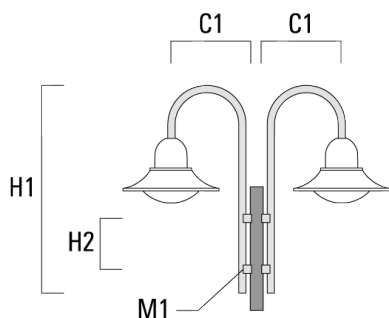


Crosses murales et Crosses pour mât DA


| Description | Référence | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DA0-750 crosse murale | 300-0086 | 720 | 70 | | 950 | 7.30 | 720 | 950 |

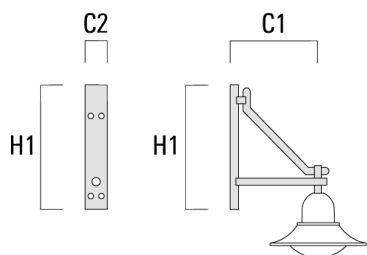


| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DA1-750 crosse simple | 300-0083 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 7.30 | 720 | 950 |

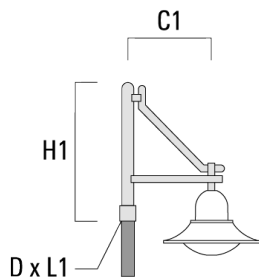

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|-------|-----|-----|
| DA2-750 crosse double | 300-0084 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 10.60 | 720 | 950 |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|-------|-----|-----|

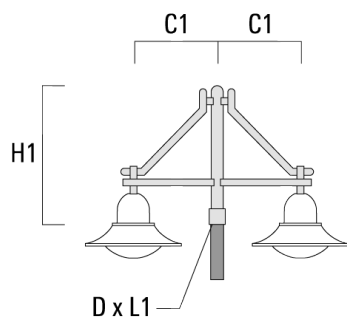


| Description | Référence | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DA3-750crosse triple | 300-0085 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 13.90 | 720 | 950 |

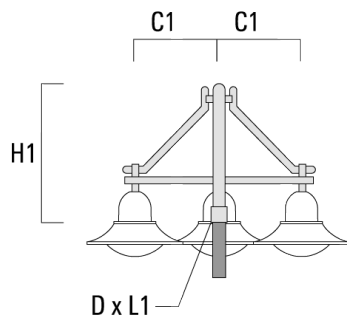


Crosses murales et Crosses pour mât DB


| Description | Référence | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DB0-750 crosse murale | 300-0172 | 720 | 70 | | 950 | 7.10 | 720 | 950 |

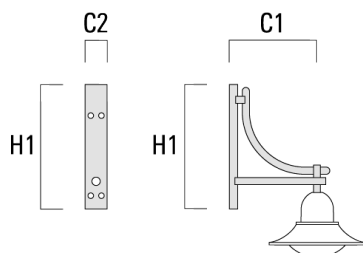


| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DB1-750 crosse simple | 300-0165 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 7.10 | 720 | 950 |

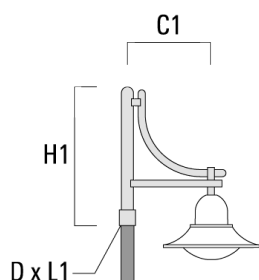

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|-------|-----|-----|
| DB2-750 crosse double | 300-0168 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 10.20 | 720 | 950 |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|-------|-----|-----|

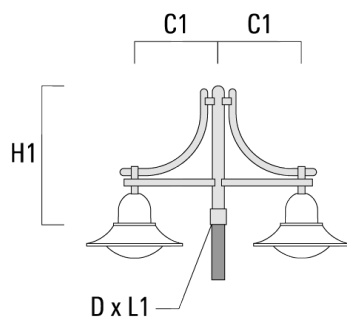


| Description | Référence | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DB3-750 crosse triple | 300-0170 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 13.30 | 720 | 950 |

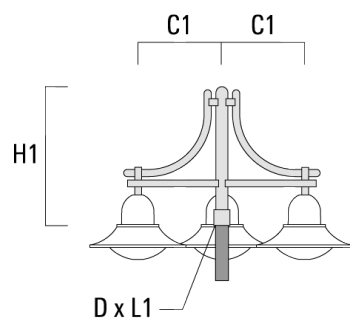

Crosses murales et Crosses pour mât DS

| Description | Référence | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DS0-750 crosse murale | 300-0070 | 750 | 70 | | 700 | 2.60 | 750 | 700 |

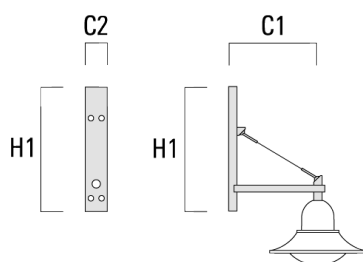


| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DS1-750 crosse simple | 300-0477 | 750 | | 76 x 130 | 850 | 5.50 | 750 | 850 |



| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|------|-----|-----|
| DS2-750 crosse double | 300-0765 | 750 | | 76 x 130 | 850 | 7.20 | 750 | 850 |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|------|-----|-----|



| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DS3-750 crosse triple | 300-0766 | 750 | | 76 x 130 | 850 | 8.90 | 750 | 850 |

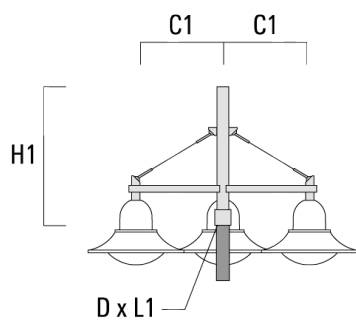

127-1305

BSP544 LED

we-ef

Accessoires Optiques

Light shield

| Description | Référence | Informations complémentaires |
|-------------|-----------|--|
| LS180 | 430-0029 | Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande. |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024