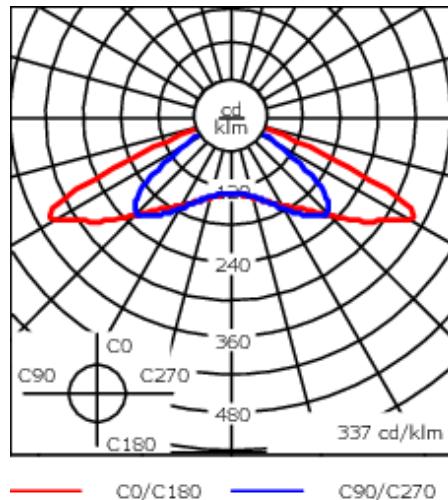
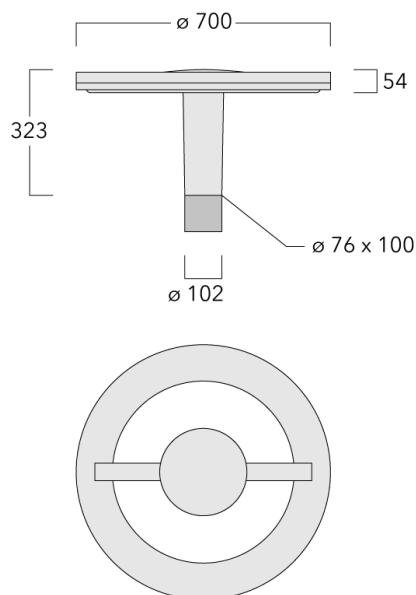


Description

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP66. Classe I. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. DMX interface. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage.

Poids	13.30 kg
Distribution de la lumière	symétrique, lentille diffusante rectangulaire [R]
Source lumineuse	LED-36/95W/230mA - RGBA (PCA)
IRC	20
Alimentation électrique	ballast électronique [DMX]
LEDs	36
Rated input power	99 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	245
Total Lumen	8820
T _j	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	189.7
Total Lumen	6828.5
T _a	25

CFT540-CC LED

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA RFC® Reflection Free Contour technology
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.24 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
CLASSE	C-D
D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	

Accessoires Électriques

DMX Wireless Projecteur

Description	Référence
DMX Communication IN&OUT +	430-0012
Power Supply Cable	

Control**DMX Wireless Antenna**

Description	Référence
Antenna RF 5dB	430-0036
Antenna RF1.8dB	430-0018