




Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Poids                      | 17.50 kg                                             |
| Types photométries         | faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] |
| Type de Lampes             | LED-72/108W / 500 mA - 3000 K                        |
| IRC                        | 80                                                   |
| Alimentation électrique    | ballast électronique                                 |
| LEDs                       | 72                                                   |
| Rated input power          | 119 W                                                |
| Flux lumineux nominal (lm) |                                                      |
| LED Lumen                  | 155                                                  |
| Total Lumen                | 11160                                                |
| Tj                         | 85                                                   |
| Rated lumens (lm)          |                                                      |
| LED Lumen                  | 144.7                                                |
| Total Lumen                | 10420.7                                              |
| Ta                         | 25                                                   |

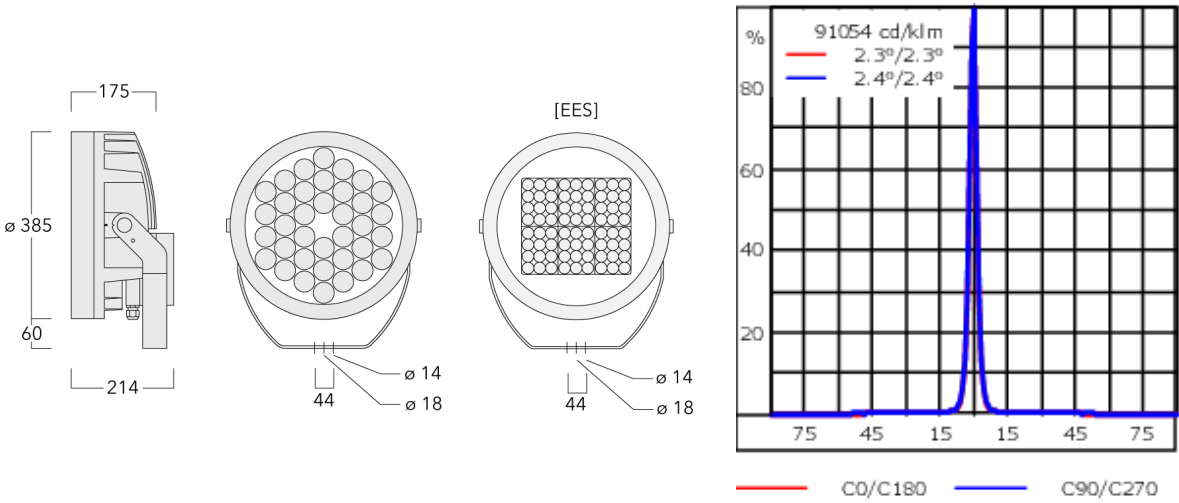

Spécifications  
Description du matériel

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille                       | Verre de sécurité                                             |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents        |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                           |
| IP                             | IP66                                                          |
| IK                             | IK07                                                          |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                           |
| Surface exposée au vent        | 0.116 m²                                                      |

Description électrique

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver                  | Driver électronique |

Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

## Accessoires d'installation


### Socle de montage EM

| Description              | Code produit | D1  | D2  | H1  | M1 | Poids (kg) |
|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-M16 socle de montage | 270-9038     | 160 | 130 | 203 | 9  | 2          |




### Base à enterrer

| Description          | Code produit | D1  | D2  | D3  | D4  | H1  | H2  | M1 | Poids (kg) |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Base à enterrer ESV4 | 300-0461     | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8  | 7.05       |

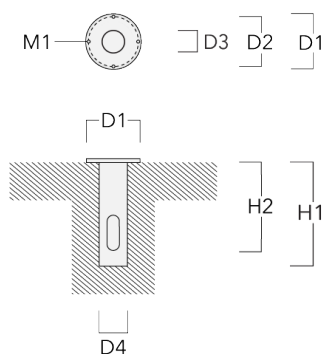


## Traverse pour mâts


| Description                      | Code produit | A | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|----------------------------------|--------------|---|-----|----------|------------|----------|
| TA2 traverse double (Ø 76 x 200) | 147-0024     |   | 130 | 76 x 200 | 1.90       | 76 x 200 |




|                                  |          |  |     |          |      |          |
|----------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|
| TA1 traverse simple (Ø 76 x 200) | 147-0023 |  | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |
|----------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|



| Description                                   | Code produit | A    | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|-----------------------------------------------|--------------|------|-----|----------|------------|----------|
| TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200) | 147-0105     | ±90° | 420 | 76 x 200 | 16.10      | 76 x 200 |




|                                             |          |      |     |          |       |          |
|---------------------------------------------|----------|------|-----|----------|-------|----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200) | 147-0025 | ±90° | 650 | 89 x 200 | 17.90 | 89 x 200 |
|---------------------------------------------|----------|------|-----|----------|-------|----------|

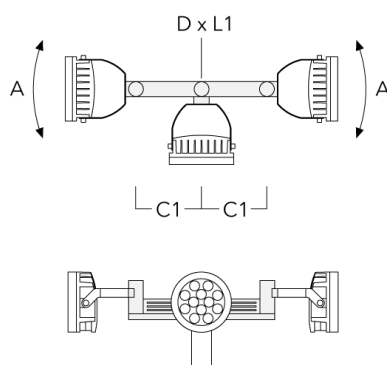


FLC260 LED

| Description                                  | Code produit | A    | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|----------------------------------------------|--------------|------|-----|----------|------------|----------|
| TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200) | 147-0099     | ±90° | 650 | 89 x 200 | 20.80      | 89 x 200 |

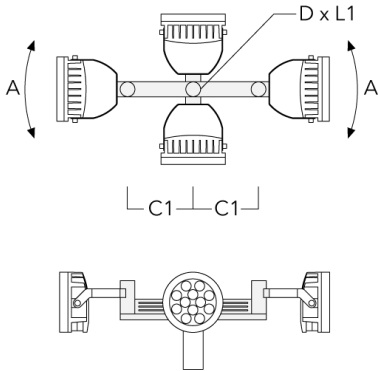


|                                   |          |  |     |           |      |           |
|-----------------------------------|----------|--|-----|-----------|------|-----------|
| TA1 traverse simple (Ø 108 x 200) | 147-0096 |  | 130 | 108 x 200 | 7.50 | 108 x 200 |
|-----------------------------------|----------|--|-----|-----------|------|-----------|




FLC260 LED

| Description                       | Code produit | A | C1  | D x L1    | Poids (kg) | D x S     |
|-----------------------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|-----------|
| TA2 traverse double (Ø 108 x 200) | 147-0097     |   | 130 | 108 x 200 | 7.50       | 108 x 200 |

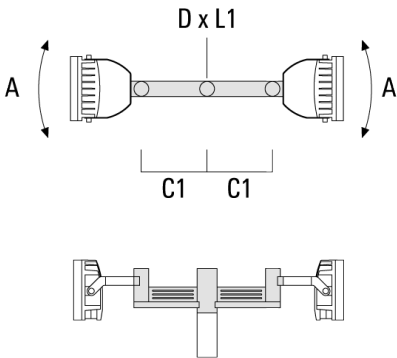


|                                              |          |      |     |           |       |           |
|----------------------------------------------|----------|------|-----|-----------|-------|-----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200) | 147-0098 | ±90° | 650 | 108 x 200 | 24.20 | 108 x 200 |
|----------------------------------------------|----------|------|-----|-----------|-------|-----------|

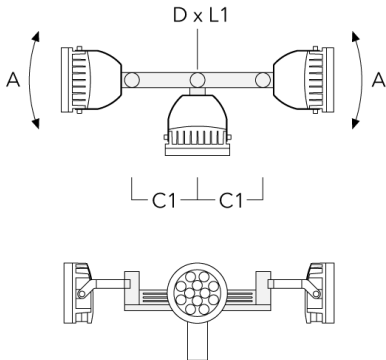


## Collier pour mâts TS


| Description                                       | Code produit | D1      | Poids (kg) | D       |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 102-114) | 147-0526     | 102-114 | 1.50       | 102-114 |

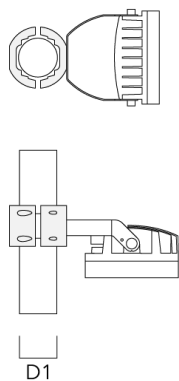


|                                                 |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0543 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|

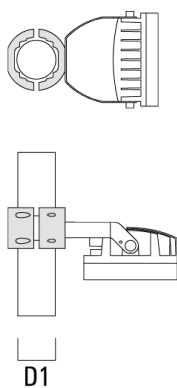


| Description                                       | Code produit | D1      | Poids (kg) | D       |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 114-133) | 147-0544     | 114-133 | 1.70       | 114-133 |

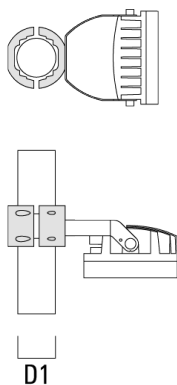


|                                                 |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0545 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|

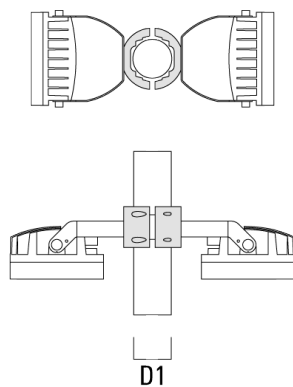

| Description                                       | Code produit | D1      | Poids (kg) | D       |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 102-114) | 147-0527     | 102-114 | 1.50       | 102-114 |

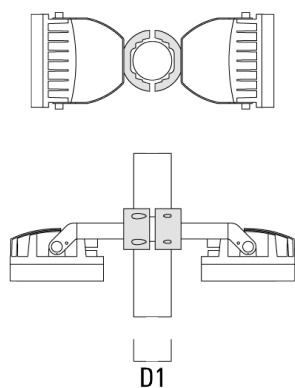

|                                                   |          |         |      |         |
|---------------------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 114-133) | 147-0546 | 114-133 | 1.60 | 114-133 |
|---------------------------------------------------|----------|---------|------|---------|

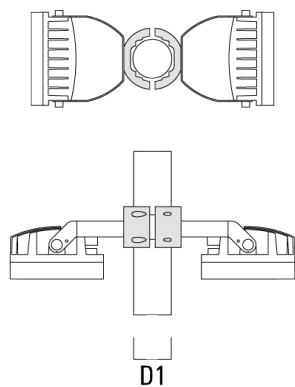

## Collier pour mâts PC

| Description                                     | Code produit | D1    | Poids (kg) |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89) | 139-2703     | 76-89 | 1.00       |



|                                       |          |       |      |
|---------------------------------------|----------|-------|------|
| PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |
|---------------------------------------|----------|-------|------|



| Description                                         | Code produit | D1      | Poids (kg) |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114) | 139-2707     | 102-114 | 1.20       |



|                                           |          |         |      |
|-------------------------------------------|----------|---------|------|
| PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |
|-------------------------------------------|----------|---------|------|



| Description                                         | Code produit | D1      | Poids (kg) |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133) | 139-2709     | 114-133 | 1.40       |



|                                           |          |         |      |
|-------------------------------------------|----------|---------|------|
| PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |
|-------------------------------------------|----------|---------|------|



| Description                                       | Code produit | D1     | Poids (kg) |
|---------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109) | 139-2705     | 82-109 | 1.10       |




|                                         |          |        |      |
|-----------------------------------------|----------|--------|------|
| PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109) | 139-2704 | 82-109 | 1.10 |
|-----------------------------------------|----------|--------|------|



## Accessoires Optiques


### Lentille ovalisante

| Description       | Code produit | C1  |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-180-FLC260-LED | 139-1861     | 332 |



### Lentille élargissante

| Description       | Code produit | C1  |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-360-FLC260-LED | 139-1862     | 332 |




Grille nid d'abeille

| Description       | Code produit | C1  |
|-------------------|--------------|-----|
| IW-360-FLC260-LED | 139-1863     | 324 |




Canon anti-éblouissement

| Description   | Code produit | A   | C1  |
|---------------|--------------|-----|-----|
| ET-FLC260-LED | 139-1865     | 222 | 393 |



Visière

| Description   | Code produit | A   | C1  |
|---------------|--------------|-----|-----|
| ES-FLC260-LED | 139-1864     | 222 | 393 |



Control

R2C Ready to Connect

| Description                | Code produit |
|----------------------------|--------------|
| R2C Ready to Connect (top) | 430-0019     |