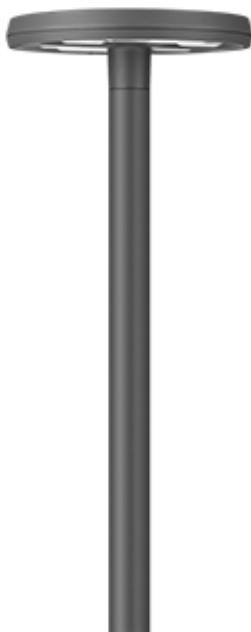


RMT320 éclairage deux côtés

**Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage.

Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 5m.

Poids	8.00 kg
Distribution de la lumière	photométrie éclairage routier [S65]

Source lumineuse	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K
------------------	------------------------------

IRC	80
-----	----

Alimentation électrique	ballast électronique
-------------------------	----------------------

LEDs	24
------	----

Rated input power	54 W
-------------------	------

Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	290
-----------	-----

Total Lumen	6960
-------------	------

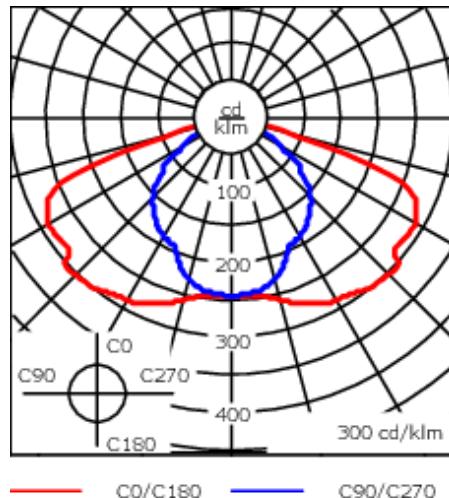
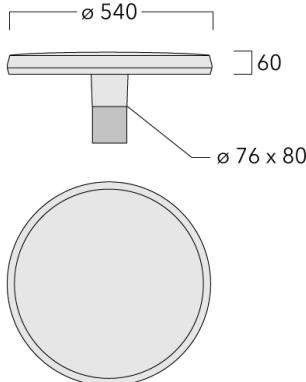
T _j	85
----------------	----

Rated lumens (lm)

LED Lumen	254.3
-----------	-------

Total Lumen	6103.3
-------------	--------

T _a	25
----------------	----

RMT320 éclairage deux côtés**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate technologie RFC®
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.23 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

RMT320 éclairage deux côtés**Informations complémentaires**

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité C-D
énergétique

RMT320 éclairage deux côtés**Control****Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019