




Description

IP65, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Poids                      | 11.40 kg                           |
| Distribution de la lumière | [A60] Asymétrique - grands espaces |
| Source lumineuse           | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K       |
| IRC                        | 80                                 |
| Alimentation électrique    | ballast électronique               |
| LEDs                       | 24                                 |
| Rated input power          | 54 W                               |
| Flux lumineux nominal (lm) |                                    |
| LED Lumen                  | 310                                |
| Total Lumen                | 7440                               |
| Tj                         | 85                                 |
| Rated lumens (lm)          |                                    |
| LED Lumen                  | 234.3                              |
| Total Lumen                | 5624                               |
| Ta                         | 25                                 |

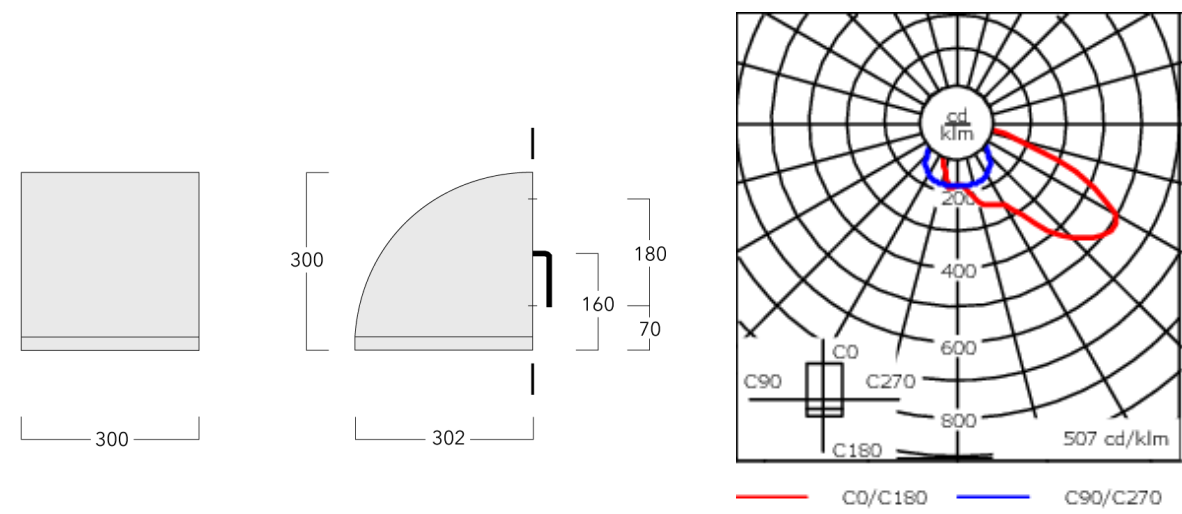

**Spécifications**  
**Description du matériel**

|                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lentille                       | Verre de sécurité                                                                                                                                                                               |
| Couleurs                       | <div><div></div> RAL9004 Noir de sécurité</div> <div><div></div> RAL9007 Aluminium gris</div> <div><div></div> RAL7016 Gris anthracite</div> <div><div></div> RAL9016 Blanc signalisation</div> |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                                                                                                                                                             |
| IP                             | IP65                                                                                                                                                                                            |
| IK                             | IK07                                                                                                                                                                                            |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                                                                                                                                                             |

**Description électrique**

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Driver | Standard - version DALI disponible en option |
|--------|----------------------------------------------|

**Informations complémentaires**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

Control

DALI interface

| Description    | Référence | Informations complémentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C  |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DALI interface | 430-0013  | DALI variant. The luminaire is equipped with a DT6 Dali driver (Dali 2.0).<br><br>Dali 2.0<br>-Application controllers and Input devices defined<br>-Single-masters and multi-masters allowed<br>-Event priorities defined<br>-Separate addressing & grouping from control gear<br><br>Note: Mixing Dali 1 and Dali 2.0 drivers can cause problems because the addressing and the command scope has changed! | 90 |