133-0334

STG209 LED acier inoxydable

Description

IP55, Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	0.90 kg
Distribution de la lumière	diffused distribution
Source lumineuse	LED-4/4W / 350 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	4
Rated input power	5.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	170
Total Lumen	680
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	20.6
Total Lumen	82.4
Ta	25

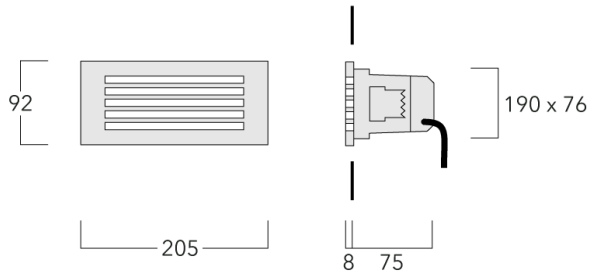

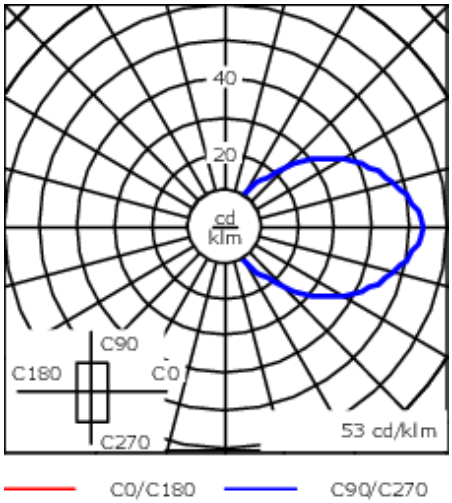

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vasque en polycarbonate
Couleurs	Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST20-I	133-0075	222	109	105	105

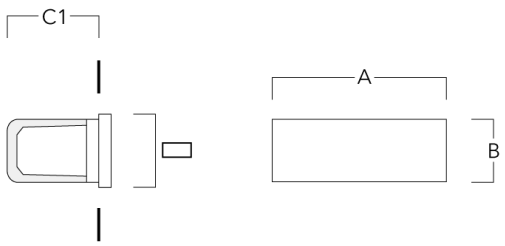
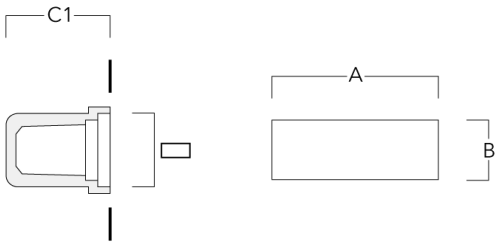
Pots d'encastrement BST20-II	133-0077	222	109	115	115