




Beschreibung


IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute LED Platine. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Gewicht	1.20 kg			
Lichtverteilung	diffus streuend			
Lichtquelle	LED-6/9W / 500 mA - 4000 K			
CRI	80			
Netz	EVG			
LEDs	6			
Bemessungsleistung	11 W			
Nominal Lichtstrom (lm)				
LED Lumen	230			
LED Lumen Total Lumen	230 1380			
Total Lumen	1380			
Total Lumen Tj	1380			
Total Lumen Tj Bemessungslichtstrom (lm)	1380 85			



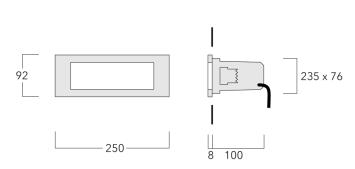



Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Polycarbonat Abdeckung

Farben

RAL9004 Signalschwarz

RAL9006 Weißaluminium

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP55 Schlagfestigkeit IK10 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte

Vorschaltgerät

Überspannungsschutz 1/2 kV

WE-EF LEUCHTEN GmbH

133-0341





Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L80B10 > 54000h


Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)



Montagezubehör

Einbautopf

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	С
Einbautopf BST25-I	133-0076	267	132	130	130

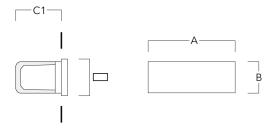

Einbautopf BST25-II 133-0078 267 132 140 140

