# 133-0347

## STL259 LED

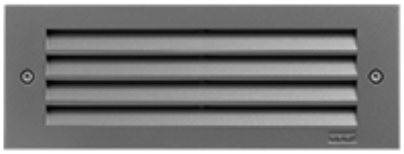

**Description**

IP55, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

| | |
|---|---|
| Poids | 1.30 kg |
| Types photométries | lentille diffusante |
| Type de Lampes | LED-6/6W / 350 mA - 4000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 6 |
| Rated input power | 7.5 W |
| **Flux lumineux nominal (lm)** | |
| LED Lumen | 170 |
| Total Lumen | 1020 |
| Tj | 85 |
| **Rated lumens (lm)** | |
| LED Lumen | 4.7 |
| Total Lumen | 28.1 |
| Ta | 25 |

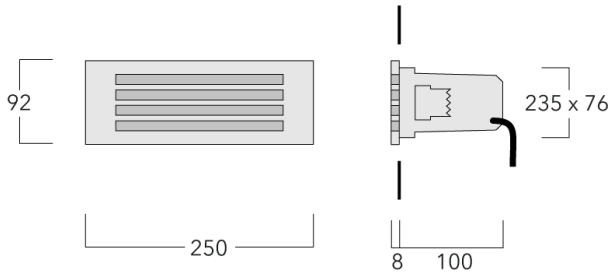


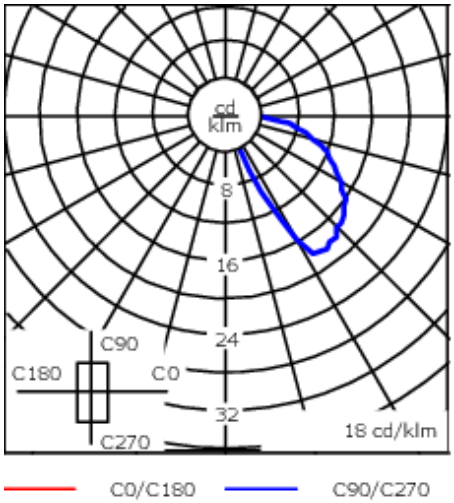


# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Polycarbonate |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec recovrement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK10 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Durée de vie | Ta=25° L80B10 > 54000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C |

# Accessoires d'installation

## Pots d'encastrement

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Pots d'encastrement BST25-I | 133-0076 | 267 | 132 | 130 | 130 |

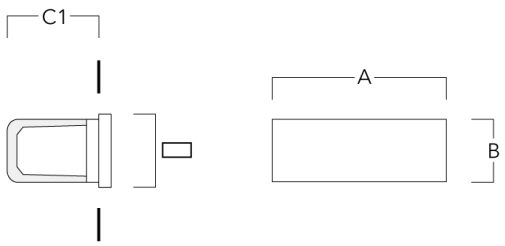

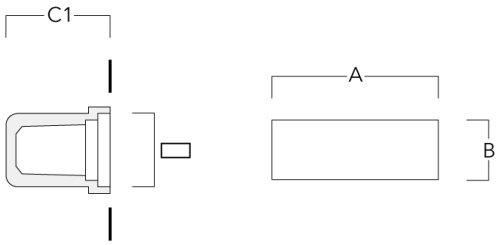
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pots d'encastrement BST25-II | 133-0078 | 267 | 132 | 140 | 140 |