



Beschreibung


IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute LED Platine. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Gewicht	1.20 kg
Lichtverteilung	diffused distribution
Lichtquelle	LED-6/6W / 350 mA - 4000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	6
Bemessungsleistung	7.5 W

Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	170
Total Lumen	1020
Tj	85

Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	6.8
Total Lumen	41.1
Ta	25

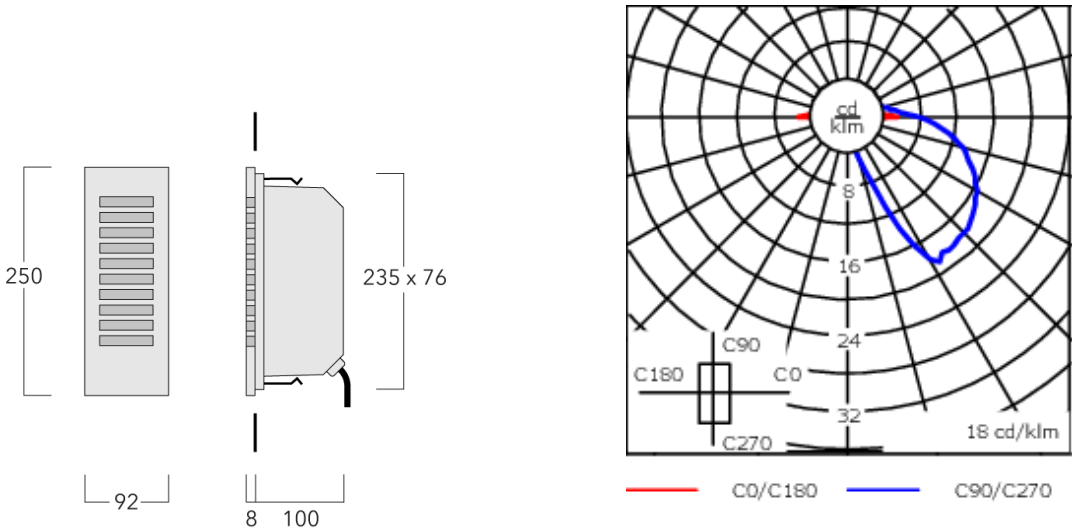

Spezifikationen
Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	<div><div></div> RAL9004 Signalschwarz</div> <div><div></div> RAL9007 Graualuminium</div> <div><div></div> RAL7016 Anthrazitgrau</div> <div><div></div> RAL9016 Verkehrsweiß</div>
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte


Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L80B10 > 54000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Montagezubehör

Einbautopf

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1
Installation blackout BST25-II	133-0078	267	132	140

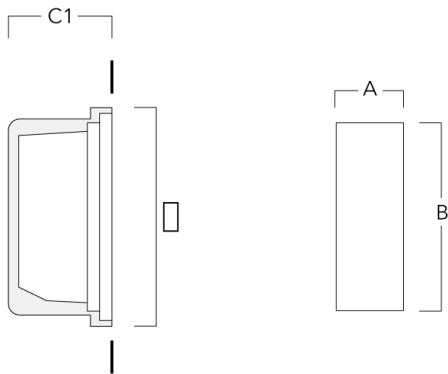

Installation blackout BST25-I	133-0076	267	132	130
-------------------------------	----------	-----	-----	-----

