



Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	2.10 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique ovalisante, extensif
Source lumineuse	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	27 W

Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	290
Total Lumen	3480
Tj	85

Rated lumens (lm)

LED Lumen	228.7
Total Lumen	2744.2
Ta	25

134-1335+134-1381

we-ef

DOC220 LED

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité
énergétique C-D

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO22-I	134-0797	383	200	209	195

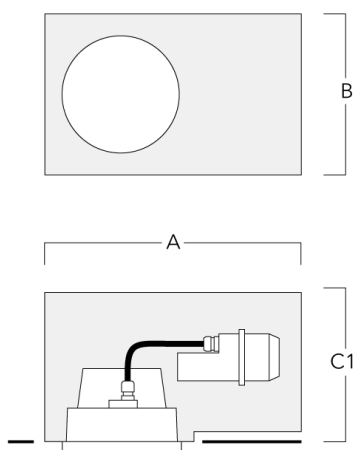

Pots d'encastrement, Finition à fleur


Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO22-II	134-1161	383	200	227	195

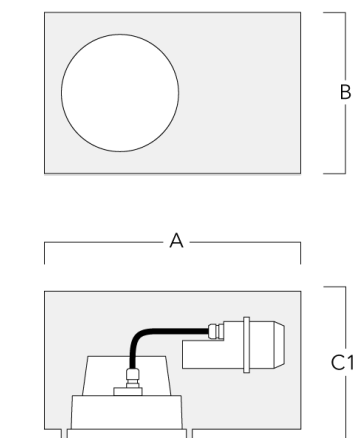

Accessoires Optiques


Lentille e'largissante

Description	Référence	C1
IO-360-DAC/DOC220-LED	134-1440	105



Grille nid d'abeille


Description	Référence	C1
Grille nid d'abeille	134-1444	105



DOC220 LED


Lentille rasante

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DAC/DOC220-LED	134-1491	105



Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-DAC/DOC220-LED	134-1381	105



Control

DALI interface

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90
