

**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.



| | |
|-------------------------|--|
| Poids | 2.10 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, ultra intensif [EE] |
| Type de Lampes | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 12 |
| Rated input power | 27 W |

Flux lumineux nominal (lm)

| | |
|----------------|------|
| LED Lumen | 310 |
| Total Lumen | 3720 |
| T _j | 85 |

Rated lumens (lm)

| | |
|----------------|--------|
| LED Lumen | 256.9 |
| Total Lumen | 3082.5 |
| T _a | 25 |

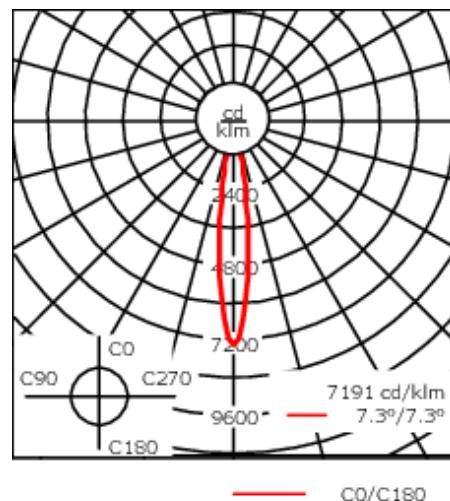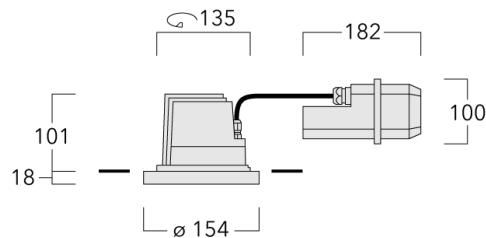

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité sur charnière |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |


Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Pots d'encastrement BDO22-I | 134-0797 | 383 | 200 | 209 | 195 |

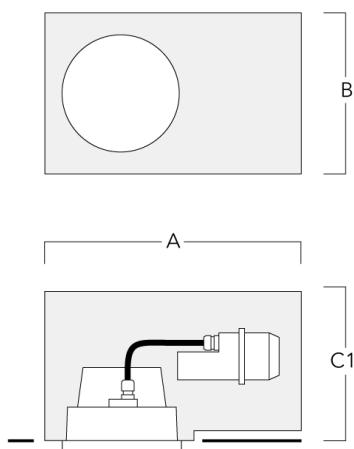

Pots d'encastrement, Finition à fleur

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Pots d'encastrement BDO22-II | 134-1161 | 383 | 200 | 227 | 195 |

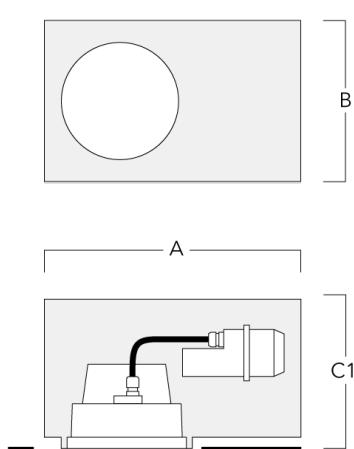

Accessoires Optiques**Lentille e'largissante**


| Description | Code produit | C1 |
|-----------------------|--------------|-----|
| IO-360-DAC/DOC220-LED | 134-1440 | 105 |



C1

Grille nid d'abeille


| Description | Code produit | C1 |
|----------------------|--------------|-----|
| Grille nid d'abeille | 134-1444 | 105 |



C1

DOC220 LED**Lentille rasante**


| Description | Code produit | C1 |
|-------------------------|--------------|-----|
| IO-20-WW-DAC/DOC220-LED | 134-1491 | 105 |



C1

Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|-----------------------|--------------|-----|
| IO-180-DAC/DOC220-LED | 134-1381 | 105 |



C1

Control**DALI interface**

| Description | Code produit | C |
|----------------|--------------|----|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |
