# 134-1398

## DOC240 LED

**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.
Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

| | |
|---|---|
| Poids | 4.00 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, médium [M] |
| Type de Lampes | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 24 |
| Rated input power | 54 W |
| **Flux lumineux nominal (lm)** | |
| LED Lumen | 290 |
| Total Lumen | 6960 |
| Tj | 85 |
| **Rated lumens (lm)** | |
| LED Lumen | 252 |
| Total Lumen | 6047.2 |
| Ta | 25 |

# 134-1398

## DOC240 LED

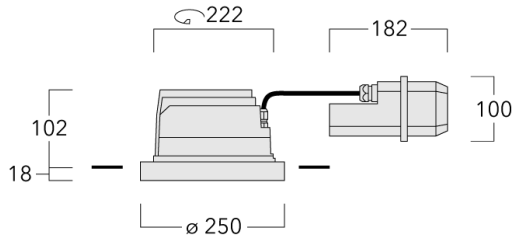


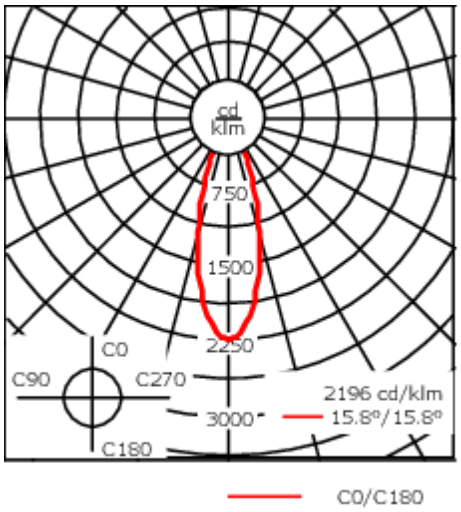


# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité sur charnière |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

# Accessoires d'installation

## Pots d'encastrement, Finition en débord

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Pots d'encastrement BDO24-I | 134-0798 | 570 | 305 | 285 | 270 |

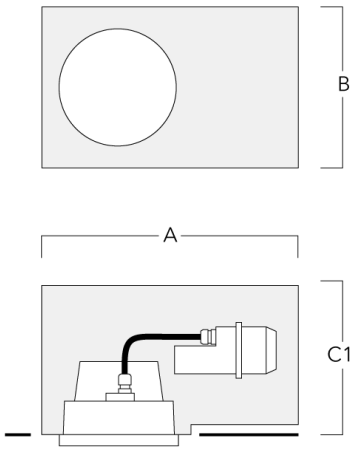


## Pots d'encastrement, Finition à fleur

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Pots d'encastrement BDO24-II | 134-1162 | 573 | 305 | 303 | 270 |

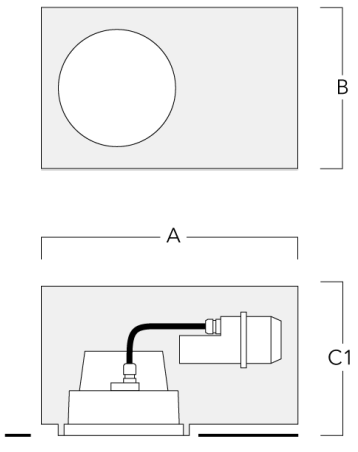

## Pots d'encastrement

| Description | Code produit | A | B | C1 |
|---|---|---|---|---|
| Pots d'encastrement BDO24-II-RE | 134-1714 | 574 | 305 | 227 |

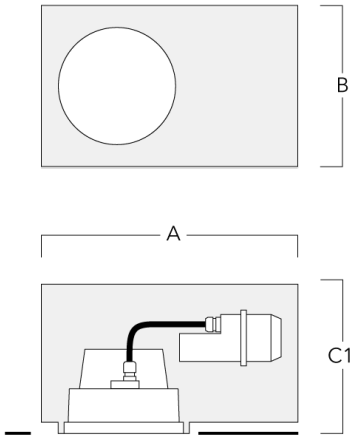


| Description | Code produit | A | B | C1 |
|---|---|---|---|---|
| Pots d'encastrement BDO24-II-RE | 134-1717 | 574 | 305 | 209 |

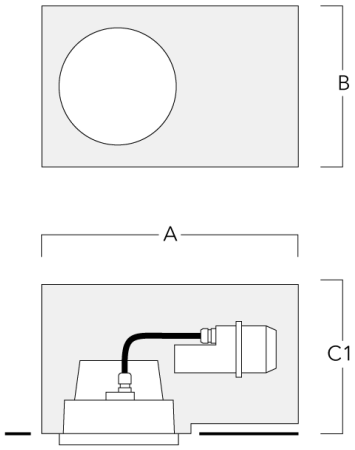

## Installation blockout, flush with shadow line - reduced depth

| Description | Code produit | A | B | C1 |
|---|---|---|---|---|
| Pots d'encastrement BDO24-III-RE | 134-1718 | 573 | 305 | 227 |

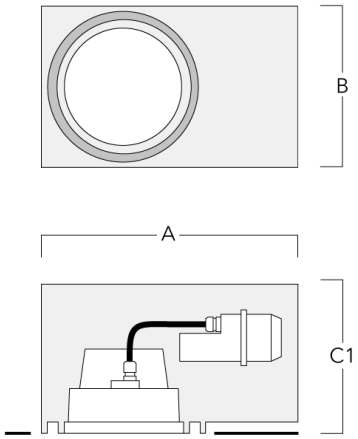

# Accessoires Optiques

## Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| IO-360-DAC/DOC240-LED | 134-1441 | 191 |




## Grille nid d'abeille

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| Grille nid d'abeille | 134-1445 | 191 |



## Lentille rasante

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| IO-20-WW-DAC/DOC240-LED | 134-1492 | 191 |




## Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| IO-180-DAC/DOC240-LED | 134-1382 | 191 |



# Control

## DALI interface

| Description | Code produit | C |
|---|---|---|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |