

**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'enca斯特ment.



Poids	4.00 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
Source lumineuse	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W

Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	310
Total Lumen	7440
T _j	85

Rated lumens (lm)

LED Lumen	266.6
Total Lumen	6398.9
T _a	25

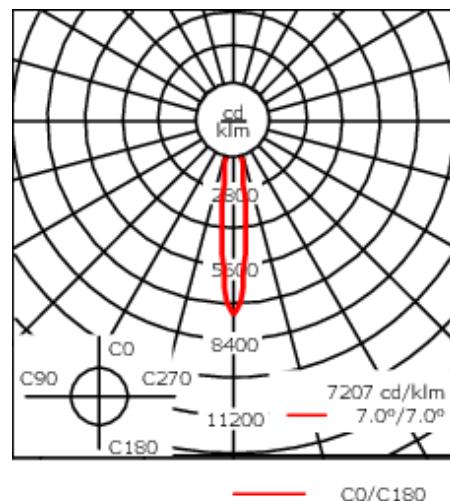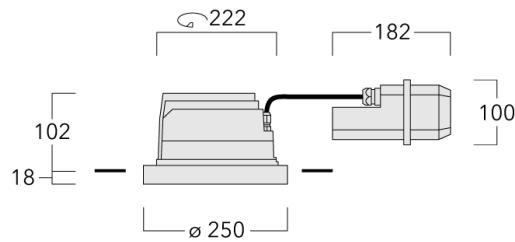

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité sur charnière
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option

Informations complémentaires


Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique C-D

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO24-I	134-0798	570	305	285	270

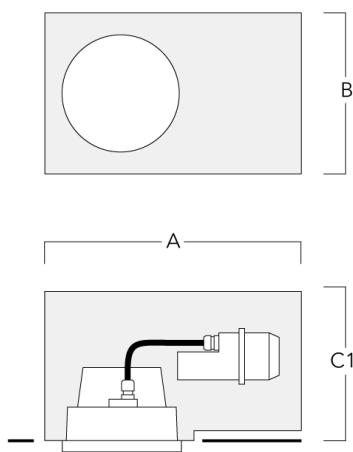


Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO24-II	134-1162	573	305	303	270

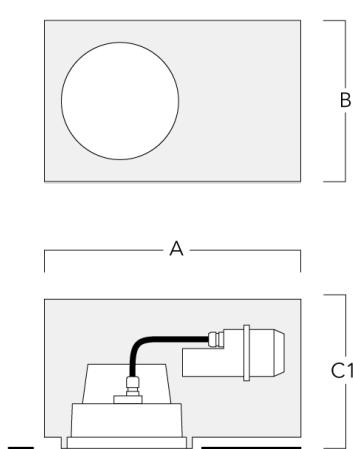


Pots d'encastrement

Description	Référence	A	B	C1
Pots d'encastrement BDO24-II-RE	134-1714	574	305	227

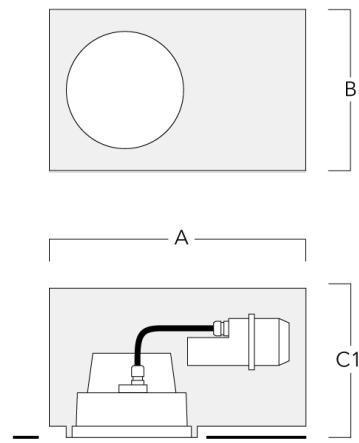


Pots d'encastrement BDO24-I-RE	134-1717	574	305	209
--------------------------------	----------	-----	-----	-----

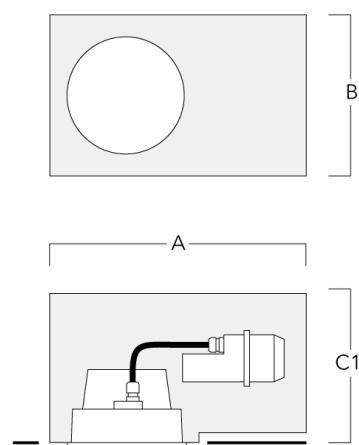


Installation blockout, flush with shadow line - reduced depth

Description	Référence	A	B	C1
Pots d'encastrement BDO24-III-RE	134-1718	573	305	227

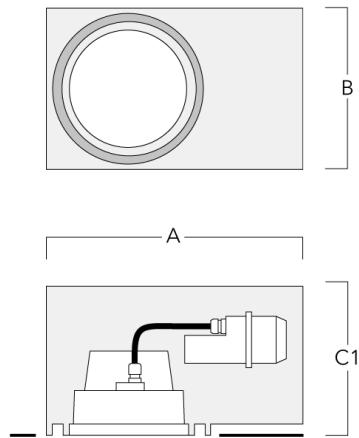

Accessoires Optiques**Lentille e'largissante**


Description	Référence	C1
I0-360-DAC/DOC240-LED	134-1441	191



C1

Grille nid d'abeille


Description	Référence	C1
Grille nid d'abeille	134-1445	191



C1

DOC240 LED**Lentille rasante**


Description	Référence	C1
IO-20-WW-DAC/DOC240-LED	134-1492	191



— C1 —

Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-DAC/DOC240-LED	134-1382	191



— C1 —

Control**DALI interface**

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90
