

## FLC121 LED - Wandausleger



**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Der Scheinwerfer kann stufenlos 350° gedreht und gleichzeitig um 90° geneigt werden.

Gewicht	2.90 kg
Lichtverteilung	symmetrisch mediumstrahlend [M]
Lichtquelle	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	6
Bemessungsleistung	14.5 W
<b>Nominal Lichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	290
Total Lumen	1740
Tj	85
<b>Bemessungslichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	252
Total Lumen	1511.8
Ta	25

## FLC121 LED - Wandausleger

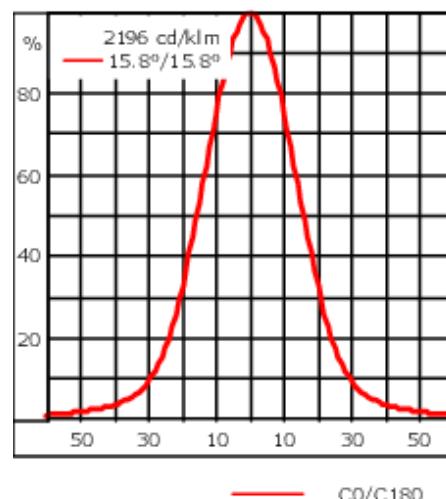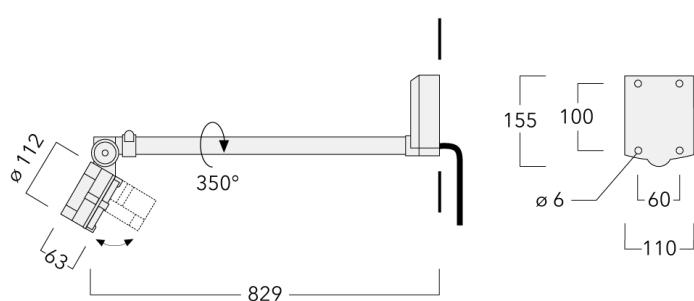**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black;"></div> RAL9004 Signalschwarz <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #c0c0c0;"></div> RAL9006 Weißaluminium <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #808080;"></div> RAL9007 Graualuminium <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #303030;"></div> RAL7016 Anthrazitgrau <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #f0f0f0;"></div> RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

**Elektrische Beschreibung**

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt
Überspannungsschutz	1/2 kV

**FLC121 LED - Wandausleger**

---

**Weitere Informationen**

---


Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)


---

**FLC121 LED - Wandausleger****Optisches Zubehör****Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Abblendtubus ET	145-0030	60	120

**Streulinse bandförmig**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-FLC121-LED	145-0050	81



**FLC121 LED - Wandausleger****Streulinse allseitig**


---

Beschreibung	Artikelnummer C1	
I0-360-FLC121-LED	145-0142	81

**Wabenblende**


---

Beschreibung	Artikelnummer C1	
IW-FLC121-LED - [EE][EES]	145-0143	81



**FLC121 LED - Wandausleger****Wallwash Linse**


Beschreibung	Artikelnummer C1		
IO-20-WW-FLC121-LED	145-0145	81	



C1

**Seitenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Seitenblende ES	145-9192	102	119



C1

A