

FLC121 LED - support mural

**Description**

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	2.90 kg
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]
Type de Lampes	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W



Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	290
Total Lumen	1740
T _j	85

Rated lumens (lm)

LED Lumen	252
Total Lumen	1511.8
T _a	25

FLC121 LED - support mural

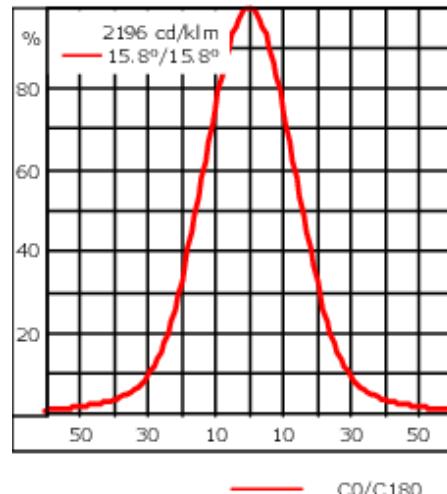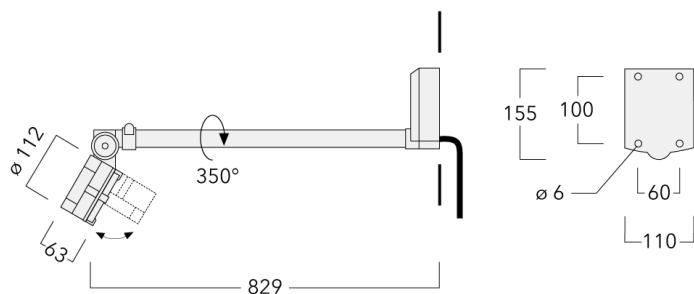**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

FLC121 LED - support mural

Accessoires Optiques


Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-0030	60	120



Lentille ovalisante


Description	Code produit	C1
IO-180-FLC121-LED	145-0050	81



FLC121 LED - support mural


Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC121-LED	145-0142	81



Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC121-LED	145-0145	81



Visière

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9192	102	119

