




Description


IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.


Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	2.90 kg				
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]				
Type de Lampes	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K				
IRC	80				
Alimentation électrique	ballast électronique				
LEDs	6				
Rated input power	14.5 W				
Flux lumineux nominal (Im)					
LED Lumen	290				
Total Lumen	1740				
Tj	85				
Rated lumens (lm)					
LED Lumen	268.4				
Total Lumen	1610.7				
Та	25				





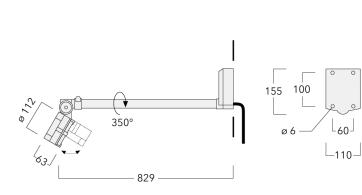

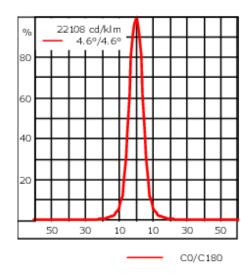

Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

ΙP IP55 ΙK IK07 Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

220-240V / 50-60 Hz Alimentation

électrique

énergétique

Driver Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Ta=25° L90B10 > 90000h Durée de vie C-D Classe d'efficacité




FLC121 LED - support mural

Accessoires Optiques

Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	Α	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-0030	60	120



Lentille ovalisante

cription Code produ	C1
180-FLC121-LED 145-0050	81





FLC121 LED - support mural

Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC121-LED	145-0142	81



Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC121-LED	145-0145	81





FLC121 LED - support mural

Visière

Description	Code produit	Α	C1
Visière ES	145-9192	102	119

