



Description

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.



| | |
|-----------------------------------|---|
| Poids | 2.90 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' |
| Type de Lampes | LED-6/12W / 700 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 6 |
| Rated input power | 14.5 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 290 |
| Total Lumen | 1740 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 254.4 |
| Total Lumen | 1526.2 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

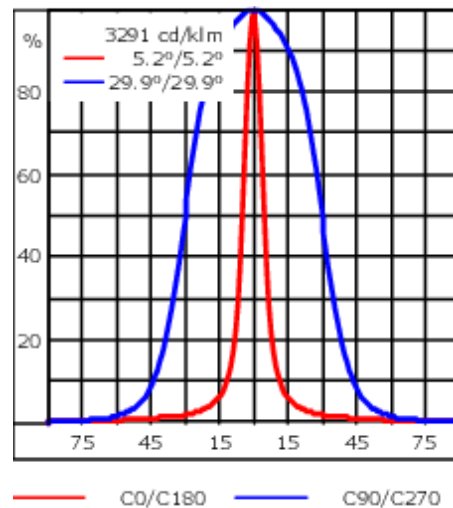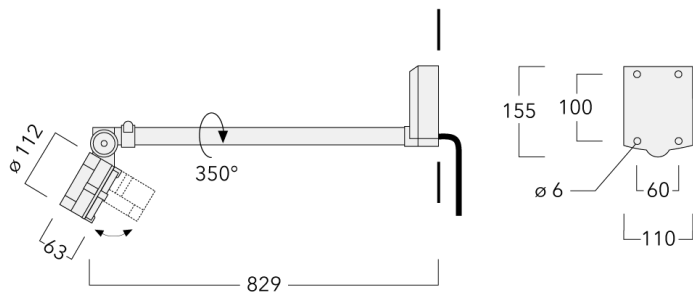

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

145-0040+145-0050

FLC121 LED - support mural

we-ef

Accessoires Optiques


Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|-----------------------------|--------------|----|-----|
| Canon anti-éblouissement ET | 145-0030 | 60 | 120 |



Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|----|
| IO-180-FLC121-LED | 145-0050 | 81 |



Lentille e'largissante

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

FLC121 LED - support mural


| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|----|
| IO-360-FLC121-LED | 145-0142 | 81 |



C1

Lentille rasante

| Description | Code produit | C1 |
|---------------------|--------------|----|
| IO-20-WW-FLC121-LED | 145-0145 | 81 |



C1

Visière**WE-EF LUMIERE**


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

FLC121 LED - support mural

| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------|--------------|-----|-----|
| Visière ES | 145-9192 | 102 | 119 |



145-0040+145-0050

FLC121 LED - support mural

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com
<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Généré le 23/10/2024