

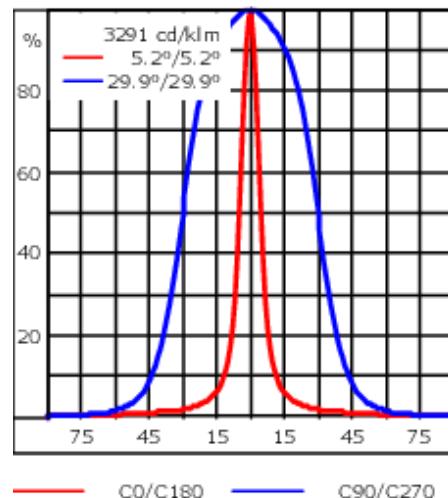
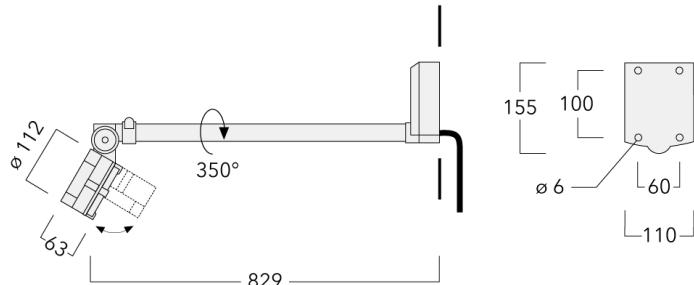
FLC121 LED - support mural

**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Poids | 2.90 kg |
| Distribution de la lumière | faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' |
| Source lumineuse | LED-6/12W / 700 mA - 4000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 6 |
| Rated input power | 14.5 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 310 |
| Total Lumen | 1860 |
| T _j | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 271.9 |
| Total Lumen | 1631.5 |
| T _a | 25 |

FLC121 LED - support mural

**Spécifications****Description du matériel**

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Vitre de sécurité |
| Couleurs | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [RAL9004] Noir de sécurité [RAL9007] Aluminium gris [RAL7016] Gris anthracite [RAL9016] Blanc signalisation </div> |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

Accessoires Optiques**Lentille e'largissante**


| Description | Référence | C1 |
|-------------------|-----------|----|
| IO-360-FLC121-LED | 145-0142 | 81 |



C1

Lentille rasante

| Description | Référence | C1 |
|---------------------|-----------|----|
| IO-20-WW-FLC121-LED | 145-0145 | 81 |



C1

FLC121 LED - support mural**Visière**

| Description | Référence | A | C1 |
|-------------|-----------|-----|-----|
| Visière ES | 145-9192 | 102 | 119 |

