



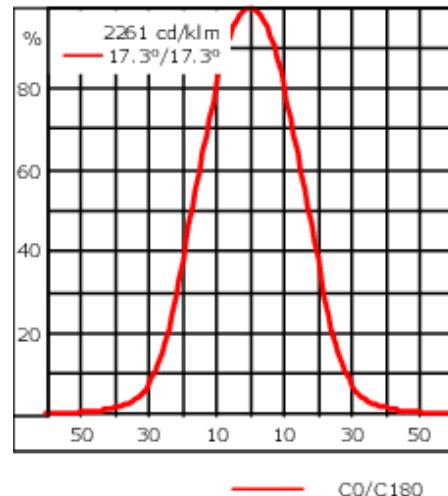

### Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	2.20 kg
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]
Type de Lampes	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	310
Total Lumen	1860
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	259.1
Total Lumen	1554.3
T <sub>a</sub>	25

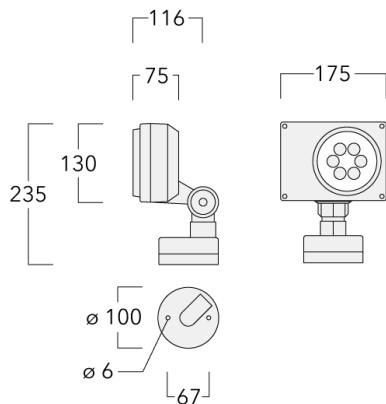

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG_R_
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique


### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

## Accessoires d'installation


### Piquet à planter EF

Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00



### Socle de montage EM


Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage	145-9200	160	130	200	9	1.10



## Accessoires Optiques


### Visière

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9531	57	109




### Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-9532	57	109



**Lentille ovalisante**


Description	Code produit	C1
IO-180-FLD121-LED	145-9480	97



— C1 —

**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-FLD121-LED	145-9481	97



— C1 —