
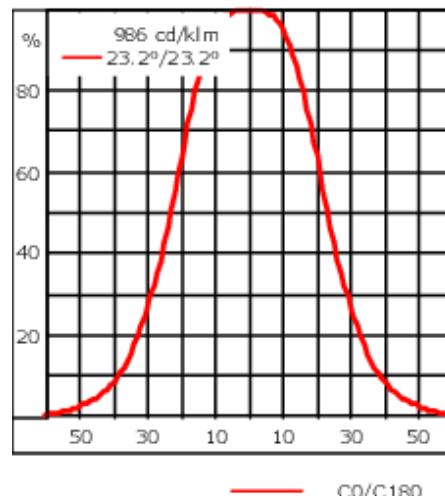


**Beschreibung**

IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	2.20 kg
Lichtverteilung	symmetrisch breitstrahlend [B]
Lichtquelle	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	6
Bemessungsleistung	14.5 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	1740
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	191.4
Total Lumen	1148.3
Ta	25

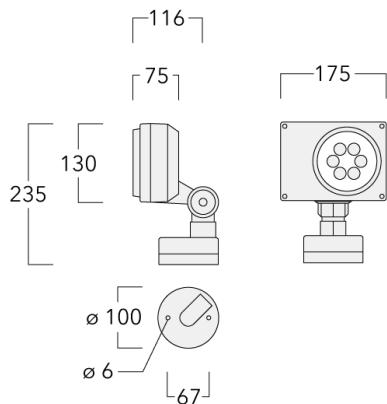

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [RAL9004 Signalschwarz] [RAL9006 Weißaluminium] </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [RAL9007 Graualuminium] [RAL7016 Anthrazitgrau] </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [RAL9016 Verkehrsweiß] </div>
Dichtung	CCG_R_Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Überspannungsschutz	1/2 kV


Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h


Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)

Montagezubehör**Erdspieß EF**

Beschreibung	Artikelnummer	H1	Gewicht(kg)
Erdspieß EF1-2/M5 für FLD100	145-9196	270	1.00

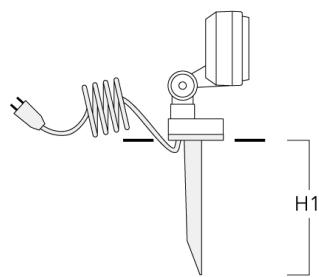
**Montagesockel EM**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	M1	Gewicht(kg)
Montagesockel EM1-2/M5	145-9200	160	130	200	9	1.10

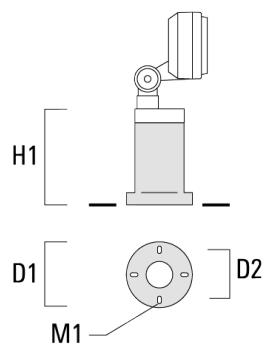


Optisches Zubehör**Seitenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Seitenblende ES	145-9531	57	109


**Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Abblendtubus ET	145-9532	57	109



FLD121 LED**Streulinse bandförmig**


Beschreibung	Artikelnummer C1	
IO-180-FLD121-LED	145-9480	97



C1

Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer C1	
IO-360-FLD121-LED	145-9481	97



C1