



Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible sauf pour la photométrie [A20]. À préciser lors de la demande de devis.



| | |
|-------------------------|--|
| Poids | 1.60 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, ultra intensif [EE] |
| Type de Lampes | LED-3/6W / 700 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 3 |
| Rated input power | 7.5 W |

Flux lumineux nominal (lm)

| | |
|----------------|-----|
| LED Lumen | 290 |
| Total Lumen | 870 |
| T _j | 85 |

Rated lumens (lm)

| | |
|----------------|-------|
| LED Lumen | 216.9 |
| Total Lumen | 650.7 |
| T _a | 25 |

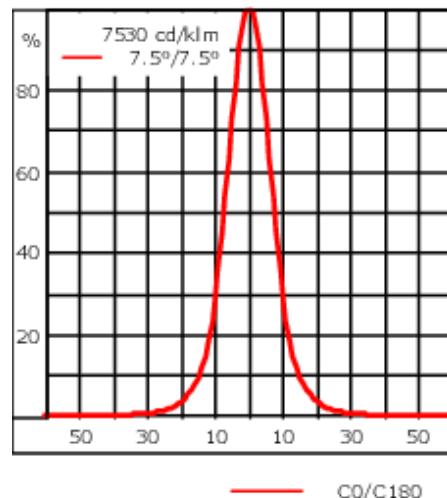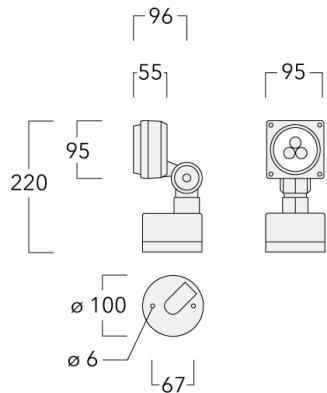

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique |


Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

Accessoires d'installation


Piquet à planter EF

| Description | Code produit | H1 | Poids (kg) |
|------------------------------------|--------------|-----|------------|
| Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100) | 145-9196 | 270 | 1.00 |



Socle de montage EM


| Description | Code produit | D1 | D2 | H1 | M1 | Poids (kg) |
|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-2/M5 socle de montage | 145-9200 | 160 | 130 | 200 | 9 | 1.10 |



Accessoires Optiques


Visière

| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------|--------------|----|----|
| Visière ES | 145-9831 | 53 | 91 |




Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|-----------------------------|--------------|----|----|
| Canon anti-éblouissement ET | 145-9832 | 53 | 91 |



Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 | H1 |
|-----------------|--------------|----|----|
| Lentille IO-180 | 145-9835 | 69 | 69 |

**Lentille e'largissante**

| Description | Code produit | C1 | H1 |
|-----------------|--------------|----|----|
| Lentille IO-360 | 145-9836 | 69 | 69 |

