

## FLC131 LED - support mural



**Description**

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le projecteur se règle sans palier sur 350° en rotation et sur 90° en élévation.

Poids	4.50 kg
Types photométries	faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'
Type de Lampes	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	27 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	290
Total Lumen	3480
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	238.8
Total Lumen	2865.9
Ta	25

## FLC131 LED - support mural

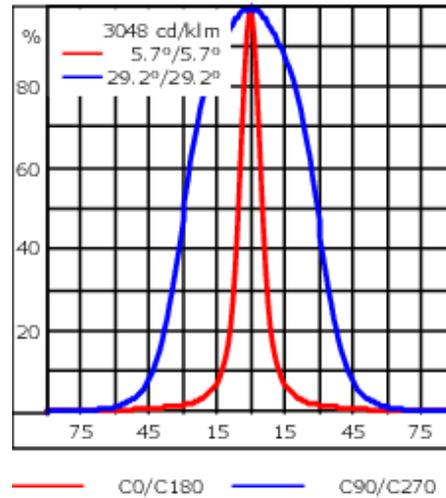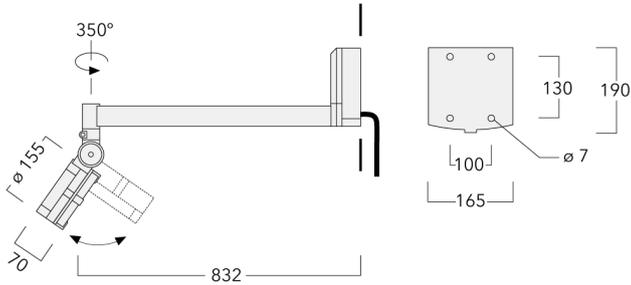

## Spécifications

## Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

## Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement


## Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

## Accessoires Optiques


### Visière

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	146-0156	110	100




### Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0397	95,5	126




**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360	146-0623	110

**Lentille ovalisante**



Description	Code produit	C1
IO-180-FLC131-LED	146-0418	110



## FLC131 LED - support mural

## Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC131-LED	146-0645	110



## Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1
IW-FLC131-LED	146-0625	110

