

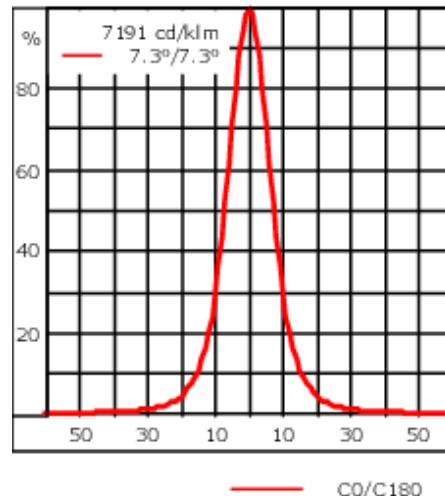
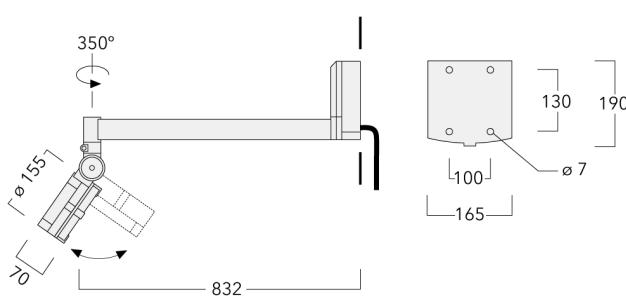
FLC131 LED - support mural

**Description**

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le projecteur se règle sans palier sur 350° en rotation et sur 90° en élévation.

Poids	4.50 kg
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
Type de Lampes	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	27 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	3480
T _j	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	240.3
Total Lumen	2883.7
T _a	25

FLC131 LED - support mural**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissérie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

FLC131 LED - support mural**Accessoires Optiques****Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	146-0156	110	100


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0397	95,5	126




FLC131 LED - support mural**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360	146-0623	110


**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC131-LED	146-0418	110



FLC131 LED - support mural**Lentille rasante**

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC131-LED	146-0645	110

**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1
IW-FLC131-LED	146-0625	110

