

## FLC141 LED - support mural


**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	5.80 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, médium [M]
Source lumineuse	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	290
Total Lumen	6960
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	252
Total Lumen	6047.2
T <sub>a</sub>	25

## FLC141 LED - support mural

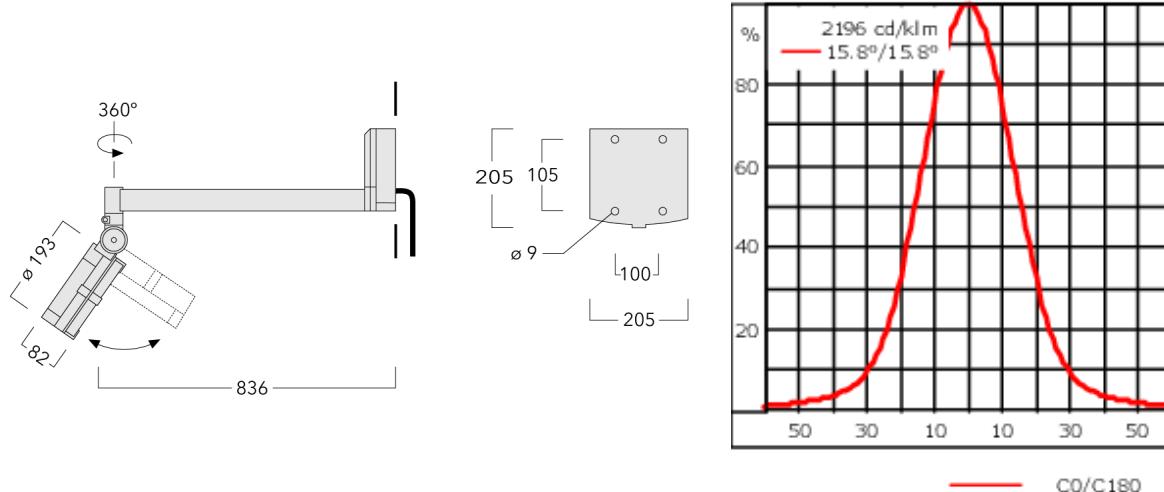

## Spécifications

## Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

## Description électrique

---


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

## Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

**Accessoires Optiques****Visière**

Description	Référence	A	C1
Visière ES	146-0229	120	145

**Canon anti-éblouissement**


Description	Référence	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0398	120	145



## FLC141 LED - support mural


## Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-FLC141-LED	146-0439	145



## Lentille e'largissante


Description	Référence	C1
IO-360-FLC141-LED	146-0624	145



## FLC141 LED - support mural

## Lentille rasante

Description	Référence	C1
IO-20-WW-FLC141-LED	146-0646	145



## Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
IW-FLC141-LED - [EE][EES]	146-0626	145

