


**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. PMMA-LED. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	4.40 kg
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
Type de Lampes	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	290
Total Lumen	6960
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	249.4
Total Lumen	5986.1
T <sub>a</sub>	25

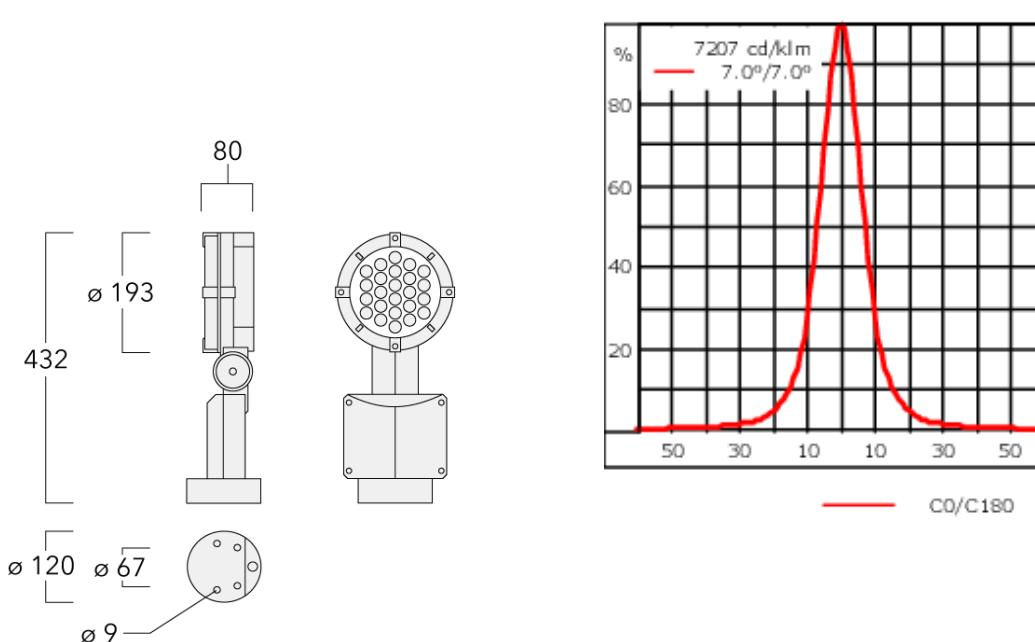

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.057 m <sup>2</sup>

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement


**Informations complémentaires**

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h


Classe d'efficacité énergétique C-D

**Accessoires Optiques****Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	146-0229	120	145


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0398	120	145




**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC141-LED	146-0439	145


**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC141-LED	146-0624	145




**FLC141 LED****Lentille rasante**

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC141-LED	146-0646	145

**Grille nid d'abeille**


Description	Code produit	C1
IW-FLC141-LED	146-0626	145




## Accessoires d'installation

### Collier pour tubes SP

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
SP1-2/M8 collier simple ( $\emptyset$ 76-89)	146-0246	76-89	1.20	76-89

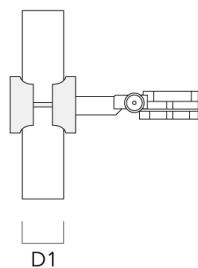


SP2-2/M8 collier double ( $\emptyset$ 38-60)	146-0247	38-60	1	38-66
--	----------	-------	---	-------

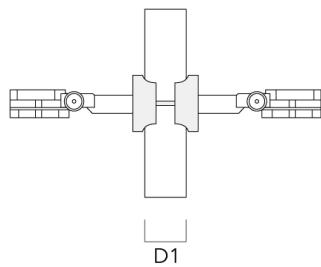


**FLC141 LED**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
SP2-2/M8 collier double ( $\emptyset$ 76-89)	146-0248	76-89	1.20	76-89

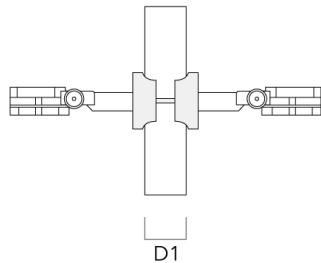


SP1-2/M8 collier simple pour tube ( $\emptyset$ 38-60)	146-0245	38-60	1	38-66
--	----------	-------	---	-------

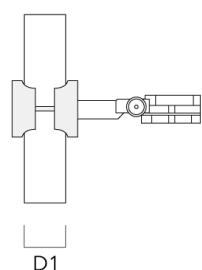


## FLC141 LED

**Socle de montage EM**

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage en fonte d'aluminium	146-0253	160	130	200	9	1.10

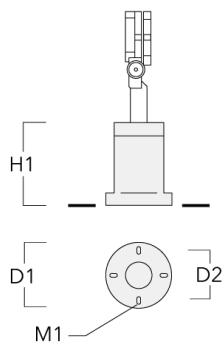
**Piquet à planter EF**

Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5	146-0251	270	0.40

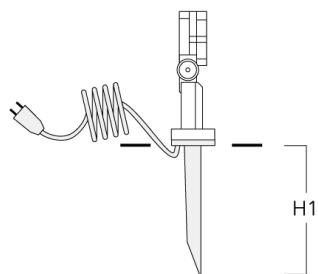

**Base à enterrer**

Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.85

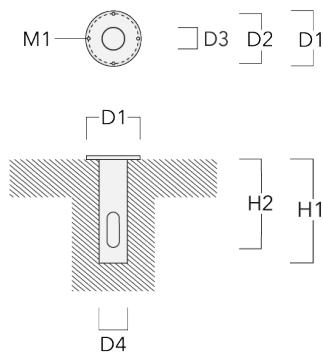**JB1 Boîte de dérivation étanche**

Description	Code produit	D1	D2	M1	Poids (kg)
JB1 Junction box	310-9000	135	67	9	1.6

