

## FLC141 LED - support mural

**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	5.80 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, extensif [B]
Source lumineuse	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W



**Flux lumineux nominal (lm)**

LED Lumen	290
Total Lumen	6960
T <sub>j</sub>	85

**Rated lumens (lm)**

LED Lumen	224.5
Total Lumen	5388.5
T <sub>a</sub>	25

## FLC141 LED - support mural

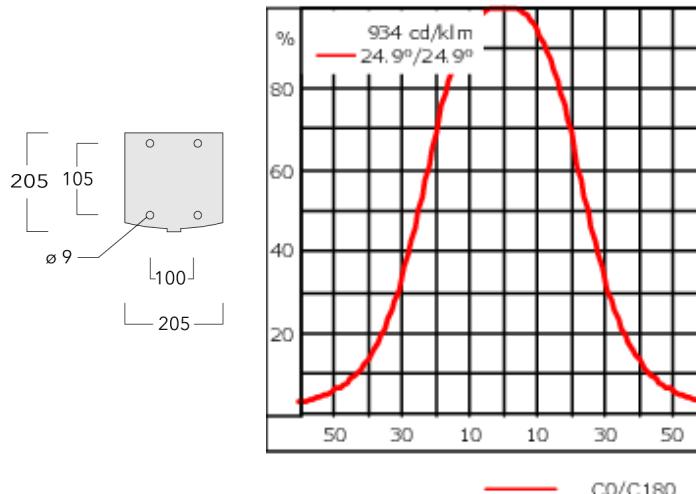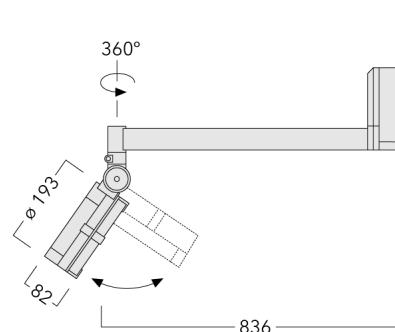**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><span style="background-color: black; width: 10px; height: 10px;"></span> RAL9004 Noir de sécurité</span> <span><span style="background-color: #ccc; width: 10px; height: 10px;"></span> RAL9007 Aluminium gris</span> <span><span style="background-color: #333; width: 10px; height: 10px;"></span> RAL7016 Gris anthracite</span> <span><span style="background-color: #fff; width: 10px; height: 10px;"></span> RAL9016 Blanc signalisation</span> </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Vissérie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

**Informations complémentaires**


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

**FLC141 LED - support mural****Accessoires Optiques****Visière**

Description	Référence	A	C1
Visière ES	146-0229	120	145


**Canon anti-éblouissement**

Description	Référence	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0398	120	145




**FLC141 LED - support mural****Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-FLC141-LED	146-0439	145


**Lentille e'largissante**

Description	Référence	C1
IO-360-FLC141-LED	146-0624	145



**FLC141 LED - support mural****Lentille rasante**


Description	Référence	C1
IO-20-WW-FLC141-LED	146-0646	145



C1

**Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1
IW-FLC141-LED - [EE][EES]	146-0626	145



C1