

185-2783

ETC110-3 LED

we-ef



Description

IP67 étanche à l'eau et à la poussière. Classe III, IK09. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.



Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Poids | 1.10 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, ultra intensif [EE] |
| Type de Lampes | LED-3/3W / 24V AC/DC - 4000 K |
| IRC | 80 |
| LEDs | 3 |
| Rated input power | 3.8 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 170 |
| Total Lumen | 510 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 132.1 |
| Total Lumen | 396.3 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 24/11/2024

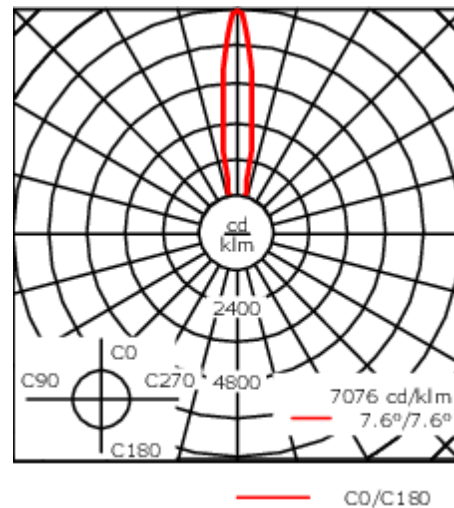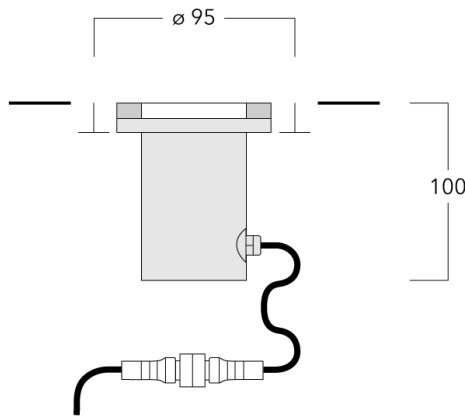

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. |
| Lentille | Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. |
| Couleurs |  Acier inoxydable |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP67 |
| IK | IK09 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|--------|--|
| Driver | Electronic converter required. To be ordered separately. |
|--------|--|

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 24/11/2024

185-2783


ETC110-3 LED

we-ef


Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

| Description | Code produit | D1 | D2 | H1 | Poids (kg) | D | H |
|----------------------------------|--------------|----|-----|-----|------------|--------|-----|
| BE11-RE pot d'encastrement évasé | 185-0412 | 95 | 240 | 110 | 0.50 | 95/240 | 110 |



| | | | | | | | |
|---------------|----------|----|-----|-----|------|--------|-----|
| BET11 conique | 185-0797 | 95 | 170 | 220 | 0.50 | 95/170 | 220 |
|---------------|----------|----|-----|-----|------|--------|-----|



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 24/11/2024


185-2783

ETC110-3 LED

we-ef

Plaque de montage

| Description | Code produit | C1 |
|------------------------|--------------|----|
| Plaque de montage BE11 | 185-0414 | 95 |



C1

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 24/11/2024

185-2783


ETC110-3 LED

we-ef

Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|-----------------|--------------|----|
| Lentille IO-180 | 185-0895 | 49 |



Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|-----------------|--------------|----|
| Lentille IO-360 | 185-0899 | 49 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44


info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 24/11/2024

Accessoires Électriques


Boite de dérivation étanche

| Description | Code produit | C1 | M1 | M2 |
|---|--------------|-----|------|-----------|
| Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |

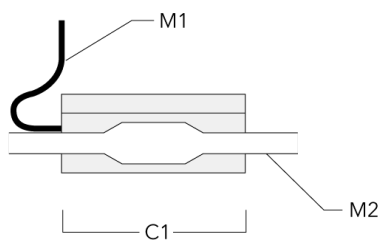

Transformateur (230 V/24 V)

| Description | Code produit | A | B | C1 |
|------------------|--------------|----|----|----|
| TVE-DC 24 V/12 W | 400-0310 | 90 | 61 | 18 |

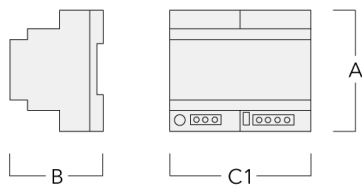

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 24/11/2024