



Beschreibung

IP67. 12V - 24V AC/DC. SKIII. IK09. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchte ist übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung. PVC frei. IP68 Steckverbindung. Die Leuchten können, ohne geöffnet zu werden, vom Netz getrennt werden. Zum Anschluss an Netzspannung wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet.

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Gewicht | 1.10 kg |
| Lichtverteilung | symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] |
| Lichtquelle | LED-3/3W / 24V AC/DC - 4000 K |
| CRI | 80 |
| LEDs | 3 |
| Bemessungsleistung | 3.8 W |

Nominal Lichtstrom (lm)

| | |
|-------------|-----|
| LED Lumen | 170 |
| Total Lumen | 510 |
| Tj | 85 |


Bemessungslichtstrom (lm)

| | |
|-------------|-------|
| LED Lumen | 132.1 |
| Total Lumen | 396.2 |
| Ta | 25 |

185-2784


ETC110-3 LED

we-ef

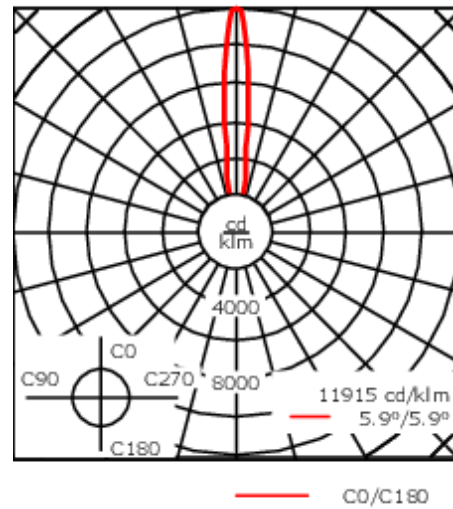

Spezifikationen

Materialbeschreibung

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse | Nicht rostender Edelstahl |
| Abdeckung | Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 5000 kg |
| Farben |  Edelstahl |
| Dichtung | Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP67 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |

Elektrische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Zum Anschluss wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 24.11.2024

185-2784

ETC110-3 LED

we-ef


Montagezubehör

Bodeneinbautopf

| Beschreibung | Artikelnummer | D1 | D2 | H1 | Gewicht (kg) | D | H |
|--------------------------------|---------------|----|-----|-----|--------------|--------|-----|
| Einbautopf, Kunststoff (flach) | 185-0412 | 95 | 240 | 110 | 0.50 | 95/240 | 110 |



| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----|-----|-----|------|--------|-----|
| Einbautopf, Kunststoff (tief) | 185-0797 | 95 | 170 | 220 | 0.50 | 95/170 | 220 |
|-------------------------------|----------|----|-----|-----|------|--------|-----|

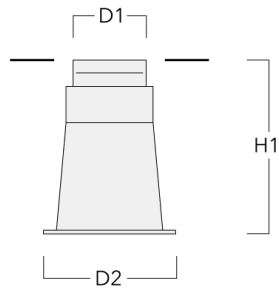

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 24.11.2024


185-2784

ETC110-3 LED

we-ef

Montageabdeckung

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|---------------------|---------------|----|
| Montageabdeckung BE | 185-0414 | 95 |



C1

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 24.11.2024

185-2784


ETC110-3 LED

we-ef

Optisches Zubehör


Streulinse bandförmig

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|------------------------------|---------------|----|
| Streulinse IO-180 bandförmig | 185-0895 | 49 |



Streulinse allseitig

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|-----------------------------|---------------|----|
| Streulinse IO-360 allseitig | 185-0899 | 49 |



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 24.11.2024

185-2784

ETC110-3 LED

we-ef

Elektrisches Zubehör


Verbindungsmuffe

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | M1 | M2 |
|-------------------------|---------------|-----|------|-----------|
| Verbindungsmuffe SJB130 | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |



Magnetischer Transformator

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 |
|------------------------------|---------------|-----|----|----|
| Transformator TVM-AC 24V/20W | 185-2884 | 140 | 65 | 90 |

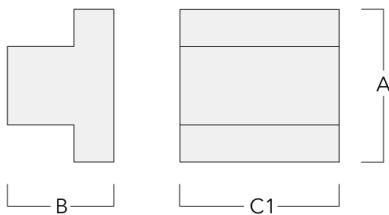

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 24.11.2024

ETC110-3 LED

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 |
|------------------------------|---------------|-----|----|----|
| Transformator TVM-AC 24V/50W | 185-2885 | 140 | 65 | 90 |



Netzteil (230 V/24 V)

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 |
|---------------------------|---------------|----|----|----|
| Netzteil TVE-DC 24 V/12 W | 400-0310 | 90 | 61 | 18 |

