

ETC110-3 LED



**Description**

IP67 étanche à l'eau et à la poussière. Classe III, IK09. Caisson et colerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau.

Poids	1.20 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'
Source lumineuse	LED-3/3W / 24V AC/DC - 4000 K
IRC	80
LEDs	3
Rated input power	3.8 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	170
Total Lumen	510
T _j	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	125.4
Total Lumen	376.3
T _a	25

ETC110-3 LED

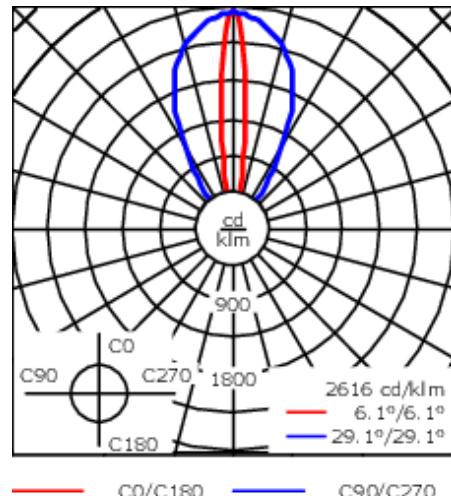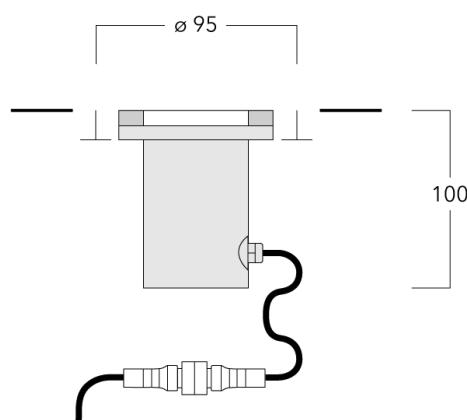**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP67
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique


Driver	Electronic converter required. To be ordered separately.
--------	--

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Accessoires d'installation**Pots d'encastrement**

Description	Référence	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BE11-RE pot d'encastrement évasé	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110

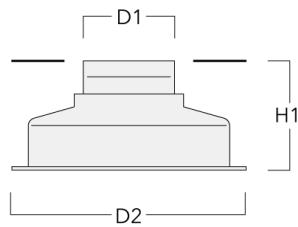


BET11 conique	185-0797	95	170	220	0.50	95/170	220
---------------	----------	----	-----	-----	------	--------	-----

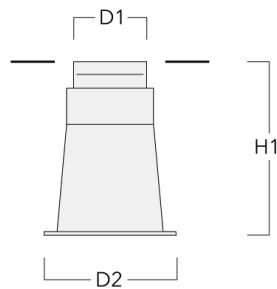

Plaque de montage


Description	Référence	C1
Plaque de montage BE11	185-0414	95



Accessoires Optiques

Lentille ovalisante


Description	Référence	C1
Lentille IO-180	185-0895	49



C1

Lentille e'largissante

Description	Référence	C1
Lentille IO-360	185-0899	49




C1

Accessoires Électriques


Boîte de dérivation étanche

Description	Référence	C1	M1	M2
Boîte de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

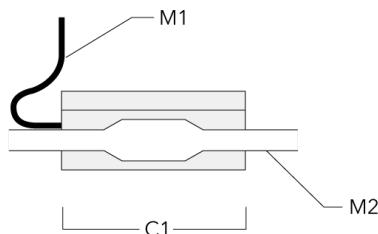


Transformateur

Description	Référence	A	B	C1
TVM-AC 24 V/20 W transformateur magnétique	185-2884	140	65	90

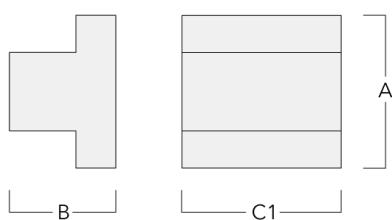

ETC110-3 LED

Description	Référence	A	B	C1
TVM-AC 24 V/50 W transformateur magnétique	185-2885	140	65	90

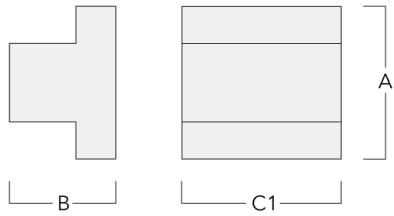

Transformateur (230 V/24 V)

Description	Référence	A	B	C1
TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18

