



### Beschreibung



IP67. SKIII. IK09. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchte ist übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung. PVC frei. IP68 Steckverbindung. Die Leuchten können, ohne geöffnet zu werden, vom Netz getrennt werden.

Eingebaute LEDs. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet.

Gewicht	1.00 kg
Lichtverteilung	symmetrisch diffus streuend
Lichtquelle	LED-1/1W - 3000 K
CRI	80
LEDs	1
Bemessungsleistung	1 W
<b>Nominal Lichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	155
Total Lumen	155
T <sub>j</sub>	85
<b>Bemessungslichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	45.9
Total Lumen	45.9
T <sub>a</sub>	25

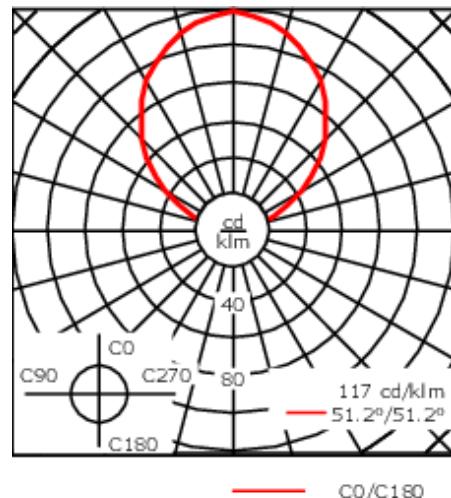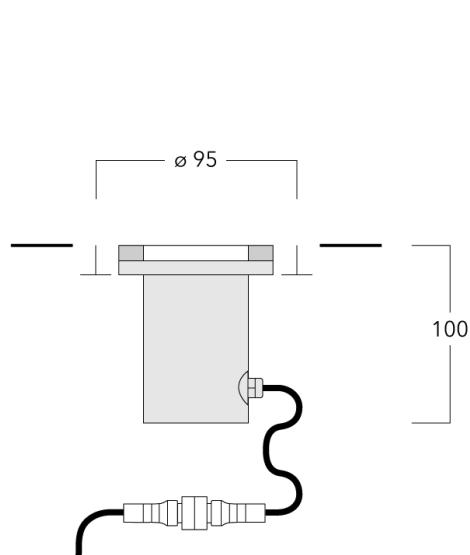

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse	Nicht rostender Edelstahl
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 5000 kg
Farben	Edelstahl
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09

### Elektrische Beschreibung


Netzgerät / Vorschaltgerät	Zum Anschluss wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss.
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)

### Weitere Informationen


Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	E (Lichtquelle)

**Montagezubehör****Bodeneinbautopf**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	Gewicht (kg)	D	H
Einbautopf, Kunststoff (flach)	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110

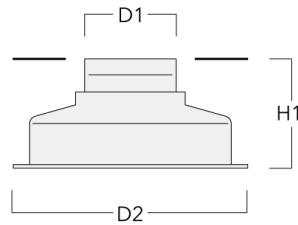

Einbautopf, Kunststoff (tief)	185-0797	95	170	220	0.50	95/170	220
-------------------------------	----------	----	-----	-----	------	--------	-----

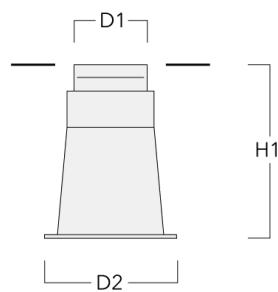

**185-2843**


**we-ef**

**ETC119 LED**

---


### **Montageabdeckung**

Beschreibung	Artikelnummer C1	
Montageabdeckung BE	185-0414	95




**Elektrisches Zubehör****Magnetischer Transformator**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Transformator AC 12 V/300 W	185-1550	185	105	90	105

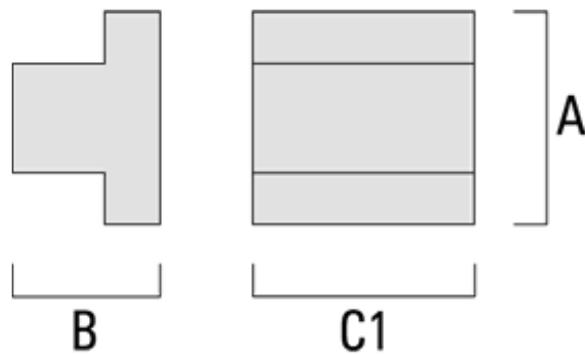



---

Transformator AC 12 V/20 W      185-1796      140    65    90    90

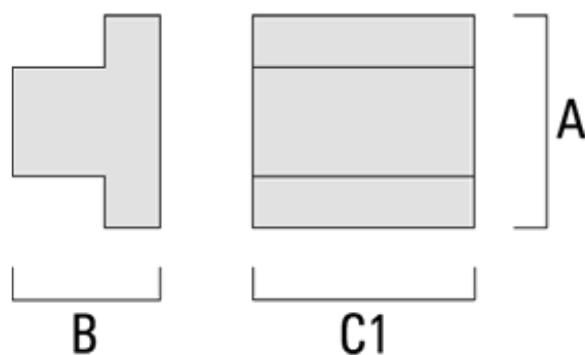


**ETC119 LED**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Transformator AC 12 V/100 W	185-1797	170	80	90	100

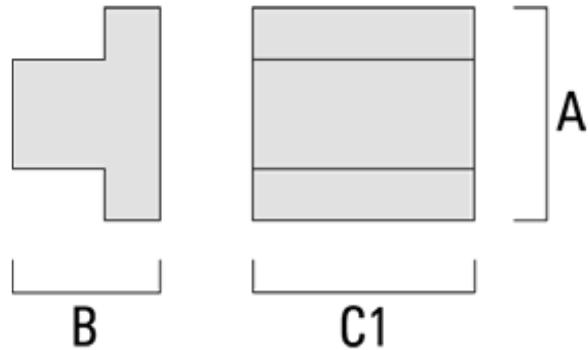


---

Transformator TVM-AC 24V/20W 185-2884 140 65 90

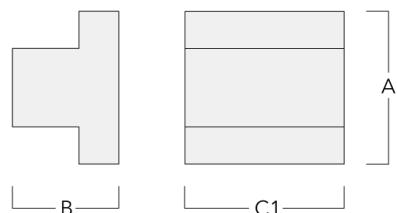


## ETC119 LED

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Transformator TVM-AC 24V/50W	185-2885	140	65	90	

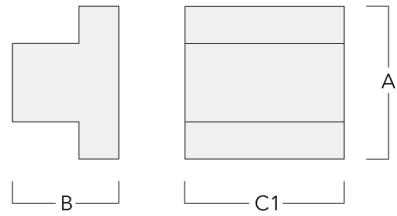
**Verbindungs muffle**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungs muffle SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

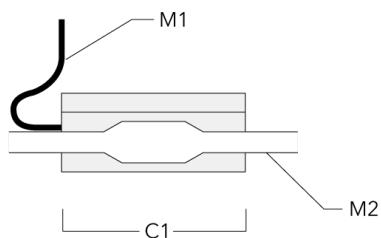

**Netzteil (230 V/24 V)**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1
Netzteil TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18

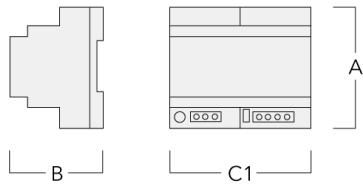

---

Netzteil TVE-DC 24 V/60 W      400-0311      89    59    72

