





## **Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine.

Gewicht	2.00 kg
Lichtverteilung	diffus streuend
Lichtquelle	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	1
Bemessungsleistung	20 W
Bemessungslichtstrom (lm)	
Bemessungslichtstrom (lm) LED Lumen	1468.4
	1468.4 1468.4
LED Lumen	
LED Lumen Total Lumen	1468.4
LED Lumen Total Lumen Ta	1468.4
LED Lumen Total Lumen Ta  Nominal Lichtstrom (Im)	1468.4 25



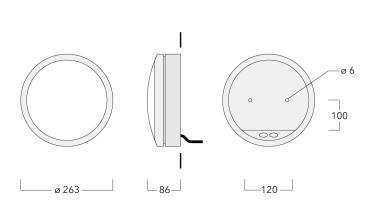



# Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Polycarbonat

Farben RAL9004 Signalschwarz

RAL9006 Weißaluminium
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP55 Schlagfestigkeit IK10 Korrosionsbeständigkeit 5CE

## **Elektrische Beschreibung**

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte

Vorschaltgerät

Überspannungsschutz 1/2 kV

## Weitere Informationen

 $Lebens dauer \qquad \qquad Ta=25^{\circ}\ L70B50 > 50000h$ 

Energieeffizienzklasse D-E (Lichtquelle)

### **WE-EF LEUCHTEN GmbH**