

DOC240 LED





Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	4.00 kg
Distribution de la lumière	wallwash [A20]
Source lumineuse	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	6960
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	202.2
Total Lumen	4851.9
Ta	25

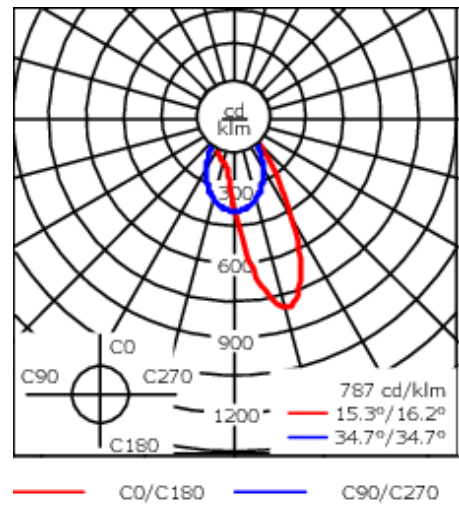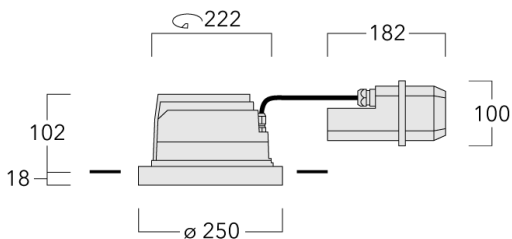

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité sur charnière
Couleurs	<div><div></div> RAL9004 Noir de sécurité</div> <div><div></div> RAL9007 Aluminium gris</div> <div><div></div> RAL7016 Gris anthracite</div> <div><div></div> RAL9016 Blanc signalisation</div>
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option


Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO24-I	134-0798	570	305	285	270

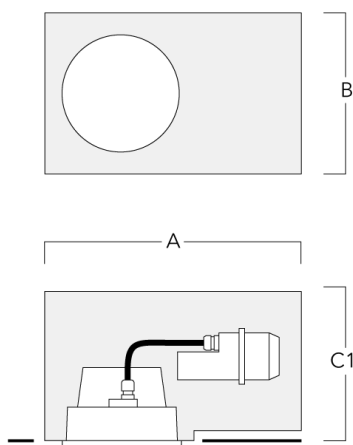


Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO24-II	134-1162	573	305	303	270

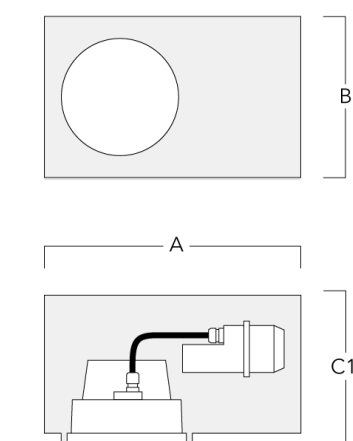


Pots d'encastrement

Description	Référence	A	B	C1
Pots d'encastrement BD024-II-RE	134-1714	574	305	227

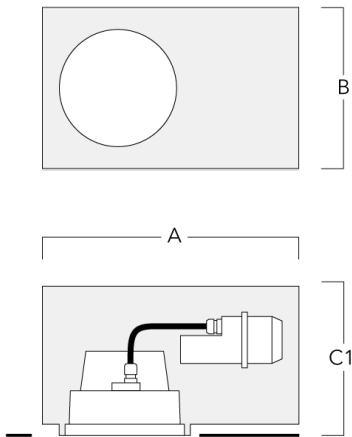


Pots d'encastrement BD024-I-RE	134-1717	574	305	209
--------------------------------	----------	-----	-----	-----

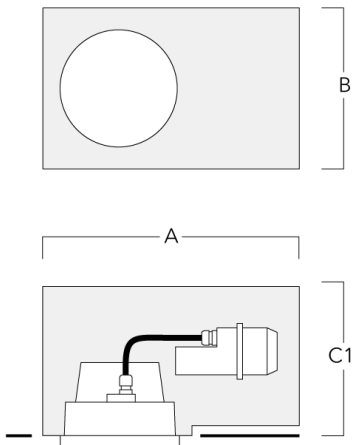

Installation blackout, flush with shadow line - reduced depth


Description	Référence	A	B	C1
Pots d'encastrement BDO24-III-RE	134-1718	573	305	227

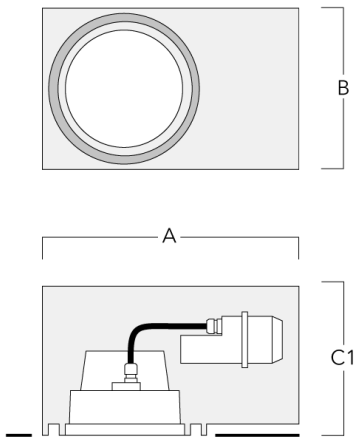

Accessoires Optiques


Lentille e'largissante

Description	Référence	C1
IO-360-DAC/DOC240-LED	134-1441	191



Grille nid d'abeille


Description	Référence	C1
Grille nid d'abeille	134-1445	191



DOC240 LED


Lentille rasante

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DAC/DOC240-LED	134-1492	191



Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-DAC/DOC240-LED	134-1382	191



Control

DALI interface

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90